

ИП Атаманов Павел Вячеславович

ОГРНИП: 321732500047110

ИНН: 730291384501

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14



ЕРЖДАЮ»

 Атаманов П.В.

11.03.2026 г.

Экспертное заключение

№ 

Адрес объекта: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Текстильщики, 

Заказчик: 

Исполнитель: ИП Атаманов Павел Вячеславович

Оглавление

1. Вводная часть	3
Сведения о заказчике экспертизы	3
Сведения об организации	3
Сведения об эксперте	3
Сведения о приборах и инструментах	4
Вопросы, поставленные перед экспертом:	4
2. Исследовательская часть	6
Термины и определения	6
Исследование	8
По первому вопросу	8
2.1.1 Стены	8
2.1.2 Оконные блоки из ПВХ профилей	15
2.1.3 Дверные блоки	24
2.1.4 Полы	31
2.1.5 Потолки	38
2.1.6 Система отопления	41
2.1.7 Система электроснабжения	43
2.1.8 Система водоснабжения и канализации	45
Ведомость объемов работ	51
3. Выводы	53
По первому вопросу:	53
По второму вопросу:	53
Список использованной литературы:	54
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Локальный сметный расчет	58
ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Сведения о приборах	75
ПРИЛОЖЕНИЕ №3. Сведения об организации	77
ПРИЛОЖЕНИЕ №4. Сведения об эксперте	78
ПРИЛОЖЕНИЕ №5. Материалы фотофиксации	80

1. Вводная часть

Экспертиза начата: 09.03.2026	Экспертиза окончена: 11.03.2026
-------------------------------	---------------------------------

Сведения о заказчике экспертизы

Ф.И.О.	
Серия, номер паспорта	
Адрес регистрации	

Сведения об организации

Организация	ИП Атаманов Павел Вячеславович ИНН: 730291384501 ОГРНИП: 321732500047110
Сведения об организации: - Членство в Ассоциации Саморегулируемая Организация Проектировщиков «Развитие проектной отрасли», Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-219-730291384501-0269, Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации 08.08.2024. Основной государственный регистрационный номер: 314732924800018	

Сведения об эксперте

Ф.И.О.	Политов Владимир Ильич
Образование эксперта: - Диплом о профессиональной переподготовке № 0112490, регистрационный номер 29/2021/09 по дополнительной профессиональной программе «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости», выдан 14 сентября 2021 года специализированным образовательным структурным подразделением «Инновационного центра повышения квалификации и переподготовки» ООО «Опотьюнитиз» - Удостоверение с регистрационным номером 142/21 о повышение квалификации по программе «Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения» выдан 17 сентября 2021 года специализированным образовательным структурным подразделением «Инновационного центра повышения квалификации и переподготовки» ООО «Опотьюнитиз» - Удостоверение № 0002858, регистрационный номер №03133-20/ПК о повышение квалификации по теме «Проектирование зданий и сооружений», выдан 08 апреля 2022 года учебным центром дополнительного профессионального обучения «Спецстандарт» - Состоит в Национальном реестре специалистов в области строительства (НОСТРОЙ). Идентификационный номер записи: С-77-275078	

Сведения о приборах и инструментах

№	Наименование	Сертификат о поверке/калибровке
1	Нивелир лазерный ADA Cube 2-360	№ 0320/С, СН 2503201
2	Измеритель комбинированный Testo 405	№ 417086224, СН: 1003251
3	Дальномер лазерный Condrol XP2	№ 417089315, СН: XP 2503101
4	Набор щупов Калиброн №4	№ 416337031, СН 2105105461
5	Линейка измерительная металлическая 300 ММ	№ 416336997, СН: 230500936
6	Шаблон сварщика универсальный УШС-3	№ 25-21-12846, СН: 2439
7	Рулетка измерительная металлическая Р5УЗП	№ 424500976, СН: Л14752
8	Тепловизор инфракрасный Guide pf 210	№ С-АК3/08-10-2025/471995369, СН: ZC13AF023370078
9	Рейка контрольная двухметровая	---
10	Фонарик	---

Вопросы, поставленные перед экспертом:

1. Соответствует ли качество выполненных строительно-отделочных работ в квартире, находящейся по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Текстильщики, 1-
[REDACTED] действующим

2. Если качество выполненных строительно-отделочных работ не соответствует действующим строительным нормам и правилам, определить стоимость устранения недостатков строительно-отделочных работ?

Методики

ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

ГОСТ Р 58941-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения»;

Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации №421 (с учетом изменений Приказа 55/пр от 30.01.2024).

2. Исследовательская часть

В процессе исследования использовались положения нормативных правовых актов и методических документов. При проведении исследования использованы сравнительный анализ показателей и сведений, отраженных в документах, предоставленных для исследования, а также расчетный метод.

Термины и определения

ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»:

Обследование технического состояния здания [сооружения]: Специальный вид инженерных изысканий, в который входит комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, демонтажа (сноса) и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих и ограждающих конструкций и определения их фактической несущей способности

Оценка технического состояния - установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом, включая состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Нормативное техническое состояние Категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий (сооружений), включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям и действующим нормам на момент обследования.

Работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, а также механическая безопасность здания (сооружения) обеспечиваются.

Ограниченно-работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в

целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, и/или достаточность несущей способности не подтверждается поверочными расчетами, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания (сооружения) возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по обеспечению механической безопасности здания (сооружения), восстановлению или усилению конструкций и/или грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

Аварийное техническое состояние: Категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, и/или характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения (с Изменением N1)»:

Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям;

Критический дефект - дефект, при наличии которого использование продукции по назначению практически невозможно или недопустимо;

Значительный дефект - дефект, который существенно влияет на использование продукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не является критическим;

Малозначительный дефект - дефект, который существенно не влияет на использование продукции по назначению и ее долговечность;

Устранимый дефект - дефект, устранение которого технически возможно и экономически целесообразно;

Неустраняемый дефект - дефект, устранение которого технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Исследование**По первому вопросу**

Соответствует ли качество выполненных строительно-отделочных работ в квартире, находящейся по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Текстильщики, 1- [REDACTED] действующим строительным нормам и правилам?

Для ответа на поставленный вопрос экспертом были проанализированы материалы осмотра квартиры, расположенной по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Текстильщики, 1-й Грайвороновский проезд, дом 3А корпус 3, квартира ххх. Нумерация помещений и объектов начинается от входа в квартиру с левой стороны по часовой стрелке. В случаях, когда в помещении более одного объекта, применяется сквозная нумерация данных объектов.

2.1.1 Стены

В исследуемой квартире поверхность стен в гардеробной, коридоре №1, коридоре №2, кухне, комнате №1, комнате №2, комнате №3 оклеена обоями под покраску; в санузле №1, санузле №2 стены облицованы керамической плиткой. Следовательно, согласно требованиям п.7.3.7 СП 71.13330.2017 [5] качество поверхности исследуемых стен относится к категории не ниже К3. Согласно п.7.3.7 СП 71.13330.2017 [5]:

«7.3.7 После проведения штукатурных и (или) шпатлеванных отделочных работ качество полученной поверхности должно соответствовать проектному и удовлетворять требованиям, представленным в таблице 7.5.

Таблица 7.5 - Требования к качеству поверхности в зависимости от типа финишного покрытия

Категория качества поверхности	Назначение	Требования (методы контроля)
K1	Поверхности, к декоративным свойствам которых требования не предъявляются (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ различными типами плиток и листовых материалов)	Допускается наличие царапин, раковин, задирав, следов от инструмента глубиной не более 3 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются (контроль не проводится)
K2	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются обычные требования (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ элементами площадью не менее 900 см ² , нанесение	Допускается наличие царапин, раковин, задирав глубиной не более 1 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света

	декоративных штукатурок с размером зерна более 1 мм, для нанесения структурных красок и покрытий, для приклейки тяжелых обоев	допускаются (контроль проводят при необходимости доведения качества поверхности до категории К3)
К3	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются повышенные требования (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ мелкоштучными и прозрачными элементами, нанесение декоративных штукатурок с размером зерна менее 1 мм, для нанесения неструктурных матовых красок и покрытий, приклейки обоев на бумажной и флизелиновой основе)	Допускается наличие следов от абразива, применяемого при шлифовке поверхности, но не глубже 0,3 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются, но они должны быть значительно меньше, чем при качестве поверхности категории К2 (контроль проводят при необходимости)
К4	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются максимальные требования (поверхности предназначены под выполнение глянцевых облицовок, например под металлические или виниловые обои, нанесение глянцевых красок, глазури или покрытий, нанесение полимерной, тонкослойной, венецианской штукатурки или для иных видов высококачественного глянца, для окраски поверхности тонкослойными полуматовыми или глянцевыми покрытиями с применением аппаратов безвоздушного распыления, для приклейки тончайших металлизированных обоев и глянцевых фотообоев). Рекомендуется при установке бокового освещения	Не допускается наличие царапин, раковин, задирав, следов от инструмента (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света не допускаются (сплошная визуальная оценка с помощью ручного бокового светильника)

При изучении материалов, были выявлены следующие дефекты стен.

Выявленный недостаток	Требования нормативных технических документов	Помещения, в которых обнаружен дефект	Приложение 5, фотография №
1	2	3	4
Стены и перегородки			
Отклонение по вертикали более 0,5 мм на 1м или более 5мм на всю высоту помещения	СП 71.13330.2017 [5]: «7.2.13 Таблица 7.4 - Требования к оштукатуренным основаниям - Высококачественная штукатурка - Отклонение от вертикали - Не более 0,5 мм на 1 м, но не более 5 мм на всю	Коридор 1 Гардеробная Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 3 Коридор 2	

	высоту помещения»		
Обойное покрытие имеет воздушные пузыри, замятины, загрязнения, доклейки и отслоения	СП 71.13330.2017 [5]: «7.6.15 Приемку работ проводят путем визуального осмотра. При визуальном осмотре на поверхности, оклеенной обоями, не допускают воздушные пузыри, замятины, пятна и другие загрязнения, а также доклейки и отслоения»	Коридор 1 Гардеробная Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 3 Коридор 2	2 74 14 43 67
Меление окрашенной поверхности стены, полосы, подтеки, пятна, брызги, исправления, выделяющиеся на общем фоне	СП 71.13330.2017 [5]: «7.5.5 Приемка малярных работ осуществляется сплошным визуальным осмотром с учетом требований к окрашенным поверхностям, приведенных в таблице 7.7. Полосы, пятна, подтеки, брызги - Не допускаются для жилых и общественных помещений. Должны быть незаметны при сплошном визуальном осмотре с расстояния 2 м от поверхности для подсобных и технических помещений. Меление поверхности – Не допускается. Исправления, выделяющиеся на общем фоне - Не допускаются для жилых и общественных помещений. Должны быть незаметны при сплошном визуальном осмотре с расстояния 2 м от поверхности для подсобных и технических помещений.»	Коридор 1 Гардеробная Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 3 Коридор 2	

Просвет под рейкой по горизонтали более 1мм на 1 метр	п.7.2.13 СП 71.13330.2017 [5]: «Таблица 7.4 - Требования к оштукатуренным основаниям - Высококачественная штукатурка - Отклонение по горизонтали - Не более 1 мм на 1 м»	Коридор 1 Гардеробная Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 3 Коридор 2	
Просвет под рейкой по вертикали более 0,5 мм на 1 метр	СП 71.13330.2017 [5]: «7.2.13 Таблица 7.4 - Требования к оштукатуренным основаниям - Высококачественная штукатурка - Отклонение по вертикали - Не более 0.5 мм на 1 м»	Коридор 1 Гардеробная Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 3 Коридор 2	
Отклонение ширины шва между керамическими плитками облицовочного покрытия стен составляет более 0,5мм	СП 71.13330.2017 [5]: «7.4.17 Отклонения ширины шва, мм, не менее +/-0,5»	Санузел 1 Санузел 2	
Некорректное заполнение межплиточных швов настенной плитки	СП 71.13330.2017 [5]: «7.4.13 Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины. Через сутки после твердения или полимеризации материалов (допускается сокращение технологической паузы, если это предусмотрено ППР или требованием производителя материала клеевой прослойки), применяемых для устройства облицовки, швы должны быть заполнены специальными шовными материалами (затирками) по ГОСТ Р 58271. Перед началом	Санузел 1 Санузел 2	93

	выполнения работ по заполнению швов облицовки необходимо убедиться в совместимости состава затирки с камнем облицовки.»		
Трещины в межплиточном шве настенной плитки	СП 71.13330.2017 [5]: «7.4.13 Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины. Через сутки после твердения или полимеризации материалов (допускается сокращение технологической паузы, если это предусмотрено ППР или требованием производителя материала клеевой прослойки), применяемых для устройства облицовки, швы должны быть заполнены специальными шовными материалами. Перед началом выполнения работ по заполнению швов облицовки необходимо убедиться в совместимости состава затирки с камнем облицовки».	Санузел 1 Санузел 2	87 101
Уступы между смежными изделиями настенной плитки свыше 1мм	ГОСТ 27180-2019: "5.7.1 Для отличия специально создаваемых эффектов на поверхности от дефектов необходимо руководствоваться соответствующими стандартами на изделия. Трещины черепка, цек, отбитые грани и углы не могут быть отнесены к специально создаваемым эффектам."	Санузел 1 Санузел 2	

Внутренний откос имеет механические дефекты: трещины, царапины, шагрень, сколы, загрязнение, щели	СП 71.13330.2017 [5]: «7.5.5 Полосы, пятна, подтеки, брызги - Не допускаются для жилых и общественных помещений. Должны быть незаметны при сплошном визуальном осмотре с расстояния 2 м от поверхности для подсобных и технических помещений. Исправления, выделяющиеся на общем фоне - Не допускаются для жилых и общественных помещений. Должны быть незаметны при сплошном визуальном осмотре с расстояния 2 м от поверхности для подсобных и технических помещений.»	Кухня	83
		Комната 1	17
		Комната 2	38
		Комната 3	41
Отклонение от вертикали или горизонтали облицовки оконных откосов более 2 мм на 1 мм или 5 мм на всю длину	СП 71.13330.2017 [5]: "7.2.13 Таблица 7.4 - Требования к оштукатуренным основаниям - Высококачественная штукатурка - Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали - На площади 4 м ² не более 2 мм на 1 м, но не более 5 мм на весь элемент"	Кухня	
		Комната 1	
		Комната 2	
		Комната 3	
Некорректно заделаны отверстия, борозды, ниши после электромонтажных и прочих работ. Дефекты видно сквозь чистовую отделку, то есть основание под отделку не подготовлено в соответствии со строительными нормами	СП 76.13330.2016 [7]: «5.25 После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осуществить заделку отверстий, борозд, ниш и гнезд, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей	Кухня	
		Комната 1	
		Комната 2	

и правилами	конструкции»		
Обойное покрытие сильно повреждено, вмятины, порезы, разрывы	Обойное покрытие сильно повреждено, вмятины, порезы, разрывы (СП 71.13330.2017 п.7.6.15)	Комната 3 Коридор 2	
Не облицована стена плиткой за ванной	Ухудшает общий эстетический вид помещения, нарушает требования Договора долевого участия	Санузел 2	
Отклонения расположения швов настенной плитки от вертикали и горизонтали более 1,5мм на 1 м длины	СП 71.13330.2017: "7.4.17 Отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали, на 1 м длины, не более - 1,5мм"	Санузел 2	

Обнаруженные дефекты и повреждения конструкций являются значительными и устранимыми, в соответствии с классификацией ГОСТ 15467-79 [15]. Наличие указанных дефектов нарушает требования следующих нормативных документов:

- СП 71.13330.2017 [5];
- СП 76.13330.2016 [7].

Для устранения выявленных дефектов требуется:

- выравнивание штукатурного слоя стен гардеробной, кухни, комнаты №1, комнаты №2, комнаты №3, коридора №1, коридора №2;
- смена отделочных (обойных) покрытий гардеробной, кухни, комнаты №1, комнаты №2, комнаты №3, коридора №1, коридора №2;
- окраска стен гардеробной, кухни, комнаты №1, комнаты №2, комнаты №3, коридора №1, коридора №2;
- смена отделочных (керамическая плитка) покрытий в санузле №1, санузле №2;
- заделка отверстий, борозд после электромонтажных и прочих работ в кухне, комнате №1, комнате №2;
- выравнивание штукатурного слоя откосов окон О1 в кухне, О2 в комнате №1, О3, О4 в комнате №2, О5 в комнате №3;
- повторная окраска откосов окна О1 в кухне, О2 в комнате №1, О3, О4 в комнате №2, О5 в комнате №3.

2.1.2 Оконные блоки из ПВХ профилей

При изучении материалов, были выявлены следующие дефекты оконных блоков ПВХ

Выявленный недостаток	Требования нормативных технических документов	Помещения, в которых обнаружен дефект	Приложение 5, фотография №
1	2	3	4
Оконные блоки			
Дефекты на ПВХ-профиле оконного блока: риски, раковины, вздутия, царапины, пузырьки, трещины	ГОСТ 30673-2013 [27]: «4.2.8 Показатели внешнего вида профилей: цвет, блеск, качество поверхностей - должны соответствовать цвету, блеску и качеству поверхностей образцов-эталонов. Цвет всех поверхностей профиля должен быть однотонным, без цветовых пятен, включений и разнотонности, если это не предусмотрено типом покрытия. Дефекты на лицевых поверхностях: риски, раковины, вздутия, царапины, трещины, пузырьки и т. д., видимые невооруженным глазом, не допускаются. На нелицевых поверхностях изделий допускаются незначительные дефекты экструзии: полосы, риски, разнотонность цвета и т.д., не влияющие на эксплуатационные и механические характеристики профилей». ГОСТ 30674—2023: «5.4.7 Внешний вид изделий (цвет, глянец, текстура поверхности) должен соответствовать	Кухня	81
		Комната 1	15
		Комната 2	26
		Комната 3	44

	образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия — изготовителя изделий в соответствии с ГОСТ 15.309».		
Т-образные и угловые соединения профилей оконного блока выполнены не герметично, зазоры между профилями оконного блока составляют более 0,6 мм	ГОСТ 30674—2023: «5.2.4 Импостные и угловые соединения профилей должны быть герметичными. Допускается уплотнение механических соединений профилей ПВХ атмосферостойкими эластичными прокладками. Зазоры до 0,6 мм допускается заделывать герметиками, обеспечивающими защиту соединений от проникновения влаги. Примечание — Зазоры в импостных соединениях более 0,6 мм не считают критичными, если их можно устранить при проведении корректирующих мероприятий в соответствии с Д.7.2 (примечание) либо рекомендованных системоделателем.»	Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 2 Комната 3	85 13 21 37 40
Некорректный монтаж штапика оконного блока: щели или уступы между смежными изделиями	ГОСТ 30674—2023: "5.3.5 Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных профилей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости, не должен превышать 0,7 мм, а при механическом соединении импостов с основными профилями	Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 2 Комната 3	23

	— не более 1,0 мм"		
Пороки стекла: механические повреждения и загрязнения стеклопакетов	ГОСТ 24866—2014 [17]: «5.1.3 Внутренние поверхности стекол в стеклопакетах должны быть чистыми, не допускаются загрязнения (следы пальцев рук, герметик, надписи, пыль, ворсинки, масляные пятна и т. д.)...». ГОСТ 30698-2014: «11.5 При выполнении отделочных и других видов работ необходимо соблюдать меры по защите стекол от механических повреждений (ударов, вибрации и т. д.) и загрязнений (попадание на стекло строительных материалов (цементной пыли, строительных растворов, штукатурных смесей и т. д.) и других агрессивных веществ».	Кухня	71
		Комната 1	11
		Комната 2	
		Комната 2	
		Комната 3	48
Не отрегулирована фурнитура створок оконного/балконного блока	ГОСТ 30674— 2023: "5.9.5 Запирающие устройства должны обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должны происходить с усилием, соответствующим требованиям ГОСТ 30777. Примечание — В соответствии с ГОСТ 30777 установлено требование к усилию «открывания — закрывания» створки. Это усилие (не более 100 Н), которое пользователь прикладывает к ручке, чтобы перевести створку в положение «открыто»	Кухня	
		Комната 1	
		Комната 2	
		Комната 2	
		Комната 3	

	— ручку, находящуюся в горизонтальном положении, тянут на себя, либо в положение «закрыто» — ручку толкают от себя."		
Механические повреждения подоконной доски ПВХ: трещины, царапины, сколы	ГОСТ 30674—2023: "5.4.7 Внешний вид изделий (цвет, глянец, текстура поверхности) должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия — изготовителя изделий в соответствии с ГОСТ 15.309. Сварные швы должны быть без прожогов, непроваренных участков, трещин. Изменение цвета профилей ПВХ в местах сварных швов после их зачистки не допускается."	Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 3	77 6 24 45
Контруклон, уклон или прогиб более 2мм на 1 м подоконной доски ПВХ	ГОСТ 34378-2018 [18]: «7.3.2.2 Уклон подоконной доски в сторону помещения не должен превышать 1%. Отклонение от горизонтального положения по длине подоконника допускается не более 0,5%». ГОСТ 30971-2012 [19]: «п.Г.2.3 ... Прогиб подоконника не должен быть более 2 мм на 1 м длины»	Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 2 Комната 3	
Отлив оконный установлен с нарушениями: контруклон отлива, не удалена защитная пленка, загрязнения, отлив имеет механические повреждения или	ГОСТ 34378-2018 [18]: "7.3.1.2 Установка и крепление слива должны исключать возможность попадания атмосферных осадков и конденсата, отводимого через дренажные отверстия оконного блока, на	Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 2 Комната 3	

скрытые повреждения	поверхность стены и в монтажный шов. Примечания: 1. Угол наклона поверхности слива должен быть не менее 10 %, а его выход за наружную поверхность стены (свес) рекомендуется устанавливать в пределах 30— 50 мм. 2. Торцы слива должны герметично сопрягаться с наружными боковыми откосами проема."		
Нарушена герметичность внутреннего монтажного шва оконного блока	ГОСТ 30971—2012: «5.1.2 При разработке конструктивных решений монтажных швов должен использоваться комплекс материалов, работающих совместно и обеспечивающих выполнение следующих требований: - герметичность (непроницаемость) при воздействии атмосферных осадков и ветра в соответствии с действующими нормативными документами (НД); определяется по наружному слою; - отсутствие локального промерзания по контуру примыкания оконного блока к стеновому проему; - устойчивость к эксплуатационным нагрузкам; - долговечность в соответствии с расчетным сроком эксплуатации оконного блока, но не ниже требований настоящего стандарта.»	Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 2 Комната 3	

Некорректный уплотнитель на створке, раме или стеклопакете оконного блока. Не плотное прилегание уплотняющих прокладок в закрытых створках	ГОСТ 30674—2023: "Д.7.1 К критическим (недопустимым) дефектам оконного (балконного) блока относятся:... - нарушение требований 5.7.11, 5.7.12 при выборе и установке уплотнителей, их провисание, разрывы и иные повреждения, приводящие к снижению технических характеристик изделия;..." ГОСТ 23166—2024: "5.6.5.6 Стеклопакеты (стекла для оконных блоков по ГОСТ 11214, ГОСТ 25097, ГОСТ 26601, ГОСТ 24699, а также стекла для блоков остекления балконов) монтируют с использованием уплотнителей (уплотняющих прокладок) из эластичных полимерных материалов по ГОСТ 30778. Прилегание прокладок должно быть равномерным, препятствующим свободному проникновению воды."	Кухня Комната 1 Комната 2	
Инфильтрация наружного воздуха через уплотнитель рамы и створки оконного блока	ГОСТ 30971-2012 [19]: "5.1.9 Общее конструктивное решение узла примыкания (включая монтажный шов, элементы дополнительной атмосферозащиты, отделку откосов, а также все другие элементы, обеспечивающие сопряжение оконного блока с проемом в законченном виде) должно исключать	Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 2 Комната 3	

	возможность инфильтрации холодного воздуха через монтажные швы в зимнее время (сквозное продувание)». п.5.3.11 ГОСТ 30777-2012: "Для обеспечения воздухо- и водопроницаемости оконных и балконных дверных блоков в соответствии с ГОСТ 23166 конструкция поворотных, откидных и поворотно-откидных устройств должна обеспечивать плотность и равномерность прилегания створки (полотна) к раме в течение всего срока эксплуатации, исходя из рекомендаций производителей профильных систем, применения определенного вида уплотнителя и соблюдения значения зазора под уплотнениями"		
Механические повреждения фурнитуры оконного блока, оконных приборов и крепежных деталей: ручки, защелки, петли, откидные ножницы, декоративные накладки, угловые переключатели, запоры, приточные клапаны	ГОСТ 30674— 2023: "5.9.8 Детали оконной фурнитуры, замочные изделия должны иметь защитно-декоративное или полимерное покрытие по ГОСТ 538, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.031. Покрытия должны быть стойкими к воздействию климатических факторов".	Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 2 Комната 3	79
Отсутствуют или некорректно установлены элементы лицевой фурнитуры	ГОСТ 23166—2024: "5.6.6.1 Оконная фурнитура, петли, замочные изделия и крепежные детали, применяемые в оконных и балконных блоках,	Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 2	

	должны соответствовать требованиям ГОСТ 538, ГОСТ 30777, ГОСТ 5089 и нормативных документов на конкретные виды изделий".	Комната 3	
Наличие наплывов шпатлевки, краски и других строительных составов на раме оконного блока: возможны скрытые повреждения	ГОСТ 30698-2014: «11.5 При выполнении отделочных и других видов работ необходимо соблюдать меры по защите стекол от механических повреждений (ударов, вибрации и т. д.) и загрязнений (попадание на стекло строительных материалов (цементной пыли, строительных растворов, штукатурных смесей и т. д.) и других агрессивных веществ»	Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 2 Комната 3	
Не удалена защитная пленка с внутренней или внешней поверхности профиля оконного блока: возможны скрытые повреждения	ГОСТ 30674-2023: «5.13.3 Лицевые поверхности основных (главных) и доборных профилей с наружной и внутренней сторон должны быть закрыты защитной пленкой, которую удаляют после монтажа изделий в проем»	Комната 1 Комната 2	
Некорректное примыкание подоконной доски к раме или откосу оконного блока, имеются разрывы, щели и зазоры	ГОСТ 30971-2012 [19]: «п.Г.2.3 Примыкание подоконника к коробке оконного блока должно быть плотным, герметичным и устойчивым к деформационным воздействиям. Установка подоконника проводится на опорные несущие колодки, размеры и число которых должны обеспечивать нагрузку в вертикальной плоскости	Комната 2 Комната 2 Комната 3	29 36 53

	не менее 100 кг...»		
Отклонение от вертикали оконного блока более 1,5 мм на 1 м длины, более 3 мм на всю высоту	ГОСТ 30971-2012 [19]: «5.2.4 При определении монтажных зазоров необходимо учесть предельное отклонение от размеров коробок оконного блока. Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. Установка оконных блоков в проемы, имеющие отклонения геометрических размеров, превышающие указанные в 5.2.3, не допускается»	Комната 2 Комната 2 Комната 3	

Обнаруженные дефекты и повреждения оконных блоков являются значительными и устранимыми, в соответствии с классификацией ГОСТ 15467-79 [15]. Наличие указанных дефектов нарушает требования следующих нормативных документов:

- ГОСТ 30674-2023 [14];
- ГОСТ 30673-2013 [27];
- ГОСТ 24866-2014 [17];
- ГОСТ 34378-2018 [18];
- ГОСТ 30971-2012 [19].

Для устранения выявленных дефектов требуется:

- замена оконных блоков О1 в кухне, О2 в комнате №1, О3, О4 в комнате №2, О5 в комнате №3;
- замена подоконных досок ПВХ у оконных блоков О1 в кухне, О2 в комнате №1, О4 в комнате №2, О5 в комнате №3;
- демонтаж и повторная установка подоконных досок ПВХ у оконных блоков О3 в комнате №2;
- замена отлива оконного блока О1 в кухне, О2 в комнате №1, О3, О4 в комнате №2, О5 в комнате №3.

2.1.3 Дверные блоки

При изучении материалов, были выявлены следующие дефекты дверных блоков.

Выявленный недостаток	Требования нормативных технических документов	Помещения, в которых обнаружен дефект	Приложение 5, фотография №
1	2	3	4
Дверные блоки			
Механические повреждения входной двери: царапины, сколы, вмятины, трещины	ГОСТ 31173-2016 [20]: «5.6.6 Лицевые поверхности дверных блоков не должны иметь трещин, заусенцев, механических повреждений. Дефекты поверхности, различимые невооруженным глазом с расстояния 1.5 м при естественном освещении не менее 300 лк. не допускаются. ... Кромки отверстий не должны иметь заусенцев и неровностей. 5.6.7 Цвет (тон) и степень блеска (глянец, матовость) отделочного покрытия должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия-изготовителя и согласованным с заказчиком»	Коридор 1	59
Отклонения дверного блока входной двери от вертикали и горизонтали составляет более 1,5мм на 1 погонный метр/ более 3 мм на высоту изделия	ГОСТ 31173—2016: «Г.6 Дверные блоки следует устанавливать по уровню и отвесу. Отклонение от вертикали и горизонтали профилей коробок смонтированных изделий не должно превышать 1.5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту	Коридор 1	

	изделия. В случае если противоположные профили отклонены в разные стороны ("скручивание коробки"), их суммарное отклонение от нормали не должно превышать 3 мм.»		
Некорректный зазор между дверным полотном и блоком входной двери в закрытом состоянии	ГОСТ 31173-2016 [20]: «5.5.5 Конструкции запирающих устройств и петель должны обеспечивать плотный и равномерный обжим уплотняющих прокладок по всему контуру уплотнения в притворах»	Коридор 1	
Некорректная установка уплотняющих прокладок входной двери установлены не по всему периметру, имеются разрывы, неплотное прилегание	ГОСТ 31173-2016 "5.1.8 В конструкциях наружных входных в здания и внутренних входных в квартиру дверных блоков для повышения звукоизоляции и сопротивления теплопередаче рекомендуется устанавливать не менее двух контуров уплотняющих прокладок, обеспечивающих перекрытие зазоров между дверной коробкой и полотном. Уплотняющие прокладки должны соответствовать ГОСТ 30778 и устанавливаться по всему периметру притвора. Уплотняющие прокладки для наружных дверных блоков должны быть стойкими к климатическим и атмосферным воздействиям и испытаны на долговечность в	Коридор 1	

	испытательных центрах, аккредитованных на право проведения таких испытаний."		
Люфт дверной ручки входной двери	ГОСТ 538-2014 [20]: «5.3.2 Конструкция разъемных соединений изделий должна исключать возможность их самопроизвольного разъединения после установки на оконные и дверные блоки. 5.3.3 Подвижные детали изделий в зависимости от назначения должны фиксироваться в крайних и, при необходимости, в промежуточных положениях.»	Коридор 1	
Фурнитура дверного блока входной двери работает некорректно	ГОСТ 31173-2016 [20]: «5.5.4 Запирающие устройства должны обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов дверных блоков. Открывание и закрывание должны происходить легко, плавно, без заеданий. 5.5.5 Конструкции запирающих устройств и петель должны обеспечивать плотный и равномерный обжим уплотняющих прокладок по всему контуру уплотнения и притворах».	Коридор 1	
Механические повреждения или следы коррозии, окисления фурнитуры: петли, ручки, замки, стопоры входной двери	ГОСТ 31173-2016: "5.5.6 Дверные приборы и крепежные детали должны соответствовать требованиям ГОСТ 538 и иметь защитно-декоративное (или защитное) покрытие по ГОСТ 9.303." ГОСТ 538-	Коридор 1	61

	2014: "5.6.4 Лицевые поверхности металлических деталей изделий не должны иметь трещин, заусенцев, механических повреждений. Требования к лицевым поверхностям устанавливают с учетом ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.032."		
В местах стыковки наличников, доборов и других декоративных элементов входной двери, зазоры и уступы более 2,0 мм	ГОСТ 31173-2016 [20]: "5.2.4 Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых соединениях не должен превышать 2,0 мм"	Коридор 1	
Некорректное примыкание дверных доборов или наличников входной двери к стене и полу	ГОСТ 475-2016 [20]: «п.5.4.8 Установка и крепление наличников, доборных элементов, нащельников, обкладок, реек, раскладок и других элементов облицовки и отделки должны обеспечивать надежное соединение с сопрягаемыми элементами проема и конструкции дверного блока под действием нагрузок, возникающих при нормальных условиях эксплуатации. Наличники и доборные элементы должны полностью перекрывать монтажные швы»	Коридор 1	
Лицевая поверхность дверного блока межкомнатной двери имеет царапины, сколы, вмятины, трещины, то есть, механические повреждения.	ГОСТ 475-2016 [20]: «5.6.4 Лицевые поверхности дверных блоков не должны иметь трещин, заусенцев, механических повреждений. Требования к лицевым поверхностям устанавливают в	Санузел 1 Комната 1 Комната 2 Комната 3 Санузел 2	88 10 25 100

	технической документации изготовителя и/или в договорах на поставку. Нелицевые поверхности изделий могут иметь углубления, риски, волнистость и другие дефекты, не снижающие функциональных свойств и качества дверных блоков. Кромки отверстий не должны иметь заусенцев и неровностей».		
Отклонения дверных блоков межкомнатной двери помещений от вертикали и горизонтали составляет более 1,5мм на 1 пог.м./ более 3,0 мм на всю длину изделия	СТО НОСТРОЙ 2.11.161-2014 [21]: «11.4 Отклонение дверного блока от вертикали и горизонтали, мм: - на один погонный метр, не более 1,5мм - на всю длину изделия, не более 3,0мм»	Санузел 1 Комната 1 Комната 2 Комната 3 Санузел 2	
Некорректный зазор между дверным полотном и дверным блоком межкомнатной двери в закрытом состоянии	ГОСТ 475-2016: «5.7.5 Конструкции запирающих устройств и устройств закрывания дверных блоков (доводчиков) не должны препятствовать плотному и равномерному обжиму прокладок по всему контуру уплотнения в притворах.»	Санузел 1 Комната 1 Комната 2 Комната 3 Санузел 2	
Зазоры в местах неподвижных соединений элементов дверного блока межкомнатной двери, которые превышают 0,3 мм	ГОСТ 475-2016 [20]: «5.3.7 Зазоры в местах неподвижных соединений элементов дверных блоков не должны быть более 0,3 мм»	Санузел 1 Комната 1 Комната 2 Комната 3 Санузел 2	88 16 25 51 98
Люфт дверного полотна межкомнатной двери в закрытом состоянии	ГОСТ 475-2016 [20]: «5.7.4 Запирающие устройства должны обеспечивать надежное запирание	Санузел 1 Комната 1 Комната 2	

	открывающихся элементов дверных блоков. Открывание и закрывание должно происходить легко, плавно, без заеданий. 5.4.2 Смонтированные дверные блоки независимо от числа полотен и способа открывания должны открываться и закрываться легко, без заеданий, а также фиксироваться в закрытом положении».	Комната 3 Санузел 2	
Люфт дверной ручки межкомнатной двери	ГОСТ 538-2014 [20]: «5.3.2 Конструкция разъемных соединений изделий должна исключать возможность их самопроизвольного разъединения после установки на оконные и дверные блоки. 5.3.3 Подвижные детали изделий в зависимости от назначения должны фиксироваться в крайних и, при необходимости, в промежуточных положениях.»	Санузел 1 Комната 1 Комната 2 Санузел 2	
Некорректное примыкание дверных доборов или наличников межкомнатной двери к стене и полу	ГОСТ 475-2016 [20]: «5.4.8 Установка и крепление наличников, доборных элементов, нащельников, обкладок, реек, раскладок и других элементов облицовки и отделки должны обеспечивать надежное соединение с сопрягаемыми элементами проема и конструкции дверного блока под действием нагрузок, возникающих при нормальных условиях эксплуатации. Наличники и доборные	Санузел 1 Комната 1 Комната 2 Комната 3 Санузел 2	

	элементы должны полностью перекрывать монтажные швы»		
В местах стыковки наличников, доборов и других декоративных элементов межкомнатной двери, зазоры и уступы более 0,7 мм	ГОСТ 475-2016 [20]: "5.3.5 Перепад лицевых поверхностей (провес) в соединениях коробок и полотен, установка которых предусмотрена в одной плоскости, не должен превышать 0,7 мм".	Санузел 1 Комната 1 Комната 2 Комната 3 Санузел 2	
Наличники межкомнатной двери закреплены с нарушением лицевой поверхности	ГОСТ 475-2016 [20]: "5.6.4 Лицевые поверхности дверных блоков не должны иметь трещин, заусенцев, механических повреждений. Требования к лицевым поверхностям устанавливают в технической документации изготовителя и/или в договорах на поставку. Нелицевые поверхности изделий могут иметь углубления, риски, волнистость и другие дефекты, не снижающие функциональных свойств и качества дверных блоков. Кромки отверстий не должны иметь заусенцев и неровностей".	Санузел 1 Комната 1 Комната 2 Комната 3 Санузел 2	90 10 35 39
Загрязнение дверного блока межкомнатной двери строительными составами: возможны скрытые дефекты	СП 48.13330.2019 [23]: «6.2.6 Лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать уборку территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны...»	Комната 1	
Не закреплены доборы, наличники и дверные	ГОСТ 475-2016 [20]: "5.4.8 Установка и	Комната 1	

коробки межкомнатной двери	крепление наличников, доборных элементов, нащельников, обкладок, реек, раскладок и других элементов облицовки и отделки должны обеспечивать надежное соединение с сопрягаемыми элементами проема и конструкции дверного блока под действием нагрузок, возникающих при нормальных условиях эксплуатации. Наличники и доборные элементы должны полностью перекрывать монтажные швы".		
----------------------------	--	--	--

Обнаруженные дефекты и повреждения дверных блоков являются значительными и устранимыми, в соответствии с классификацией ГОСТ 15467-79 [15]. Наличие указанных дефектов нарушает требования следующих нормативных документов:

- ГОСТ 475-2016 [20];
- СТО НОСТРОЙ 2.11.161-2014 [21];
- СП 48.13330.2019 [23].

Для устранения выявленных дефектов требуется:

- замена дверного блока входной двери, комнаты №1, комнаты №2, комнаты №3, санузла №1, санузла №2;
- замена наличников и доборов дверных блоков комнаты №1, комнаты №2, комнаты №3, санузла №1, санузла №2;
- демонтаж и повторная установка наличников и доборов дверных блоков входной двери в коридоре.

2.1.4 Полы

При изучении материалов, были выявлены следующие дефекты поверхности пола.

Выявленный недостаток	Требования нормативных технических документов	Помещения, в которых обнаружен дефект	Приложение 5, фотография №
1	2	3	4
Полы			

Наличие зазора между напольным плинтусом и стеной	СП 71.13330.2017 [5]: «8.14.1 Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками), между смежными кромками полотнищ линолеума, ковров, рулонных материалов и плиток – Не допускаются»	Коридор 1	60,63
		Гардеробная	3,5
		Кухня	73,78
		Комната 1	12
		Комната 2	33
		Комната 3	55
		Коридор 2	68
Зазоры между плинтусами напольными и напольным покрытием.	СП 71.13330.2017 [5]: «8.14.1 Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками), между смежными кромками полотнищ линолеума, ковров, рулонных материалов и плиток – Не допускаются»	Коридор 1	
		Гардеробная	
		Кухня	
		Комната 3	
Поверхность покрытия пола из ламината имеет просадку более 1 мм	ТК 58-04 [54]: "3.20 Просадка покрытия из ламинат-паркета под сосредоточенной нагрузкой в 50 кН не должна превышать 1 мм. Нагрузка на покрытие должна передаваться роликом диаметром 30 мм, шириной 15 мм и действовать в продолжение 24 ч. При этом в материале покрытия под роликом не должно появляться трещин и вмятин. Испытание этих материалов непосредственно на стройке перед их использованием должно производиться в случае обнаружения видимых дефектов, несоответствия условий хранения требованиям стандарта, нарушения маркировки и по	Коридор 1	
		Гардеробная	
		Кухня	
		Комната 1	
		Комната 2	
		Комната 3	
		Коридор 2	

	истечении гарантийного срока хранения".		
Ламинат / Инженерная доска. Уступы между смежными изделиями	СП 71.13330.2017 [5]: «8.14.1 Готовые покрытия пола должны соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.15. Уступы между смежными изделиями покрытий из штучных материалов: дощатых, паркетных, в том числе ламинированных напольных покрытий и покрытий из инженерной доски, из линолеума, поливинилхлоридных и сверхтвердых древесноволокнистых плит, поливинилхлоридного пластика – Не допускаются»	Коридор 1 Комната 1 Комната 3 Коридор 2	
Некорректный вырез в ламинате под дверной блок	ТК 58-04 [54]: «3.19 Щели между плинтусами или галтелями и покрытием пола или стенами (перегородками) не допускаются» СП 71.13330.2017 [5]: «8.14.1 Готовые покрытия пола должны соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.15. Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками), между смежными кромками полотнищ линолеума, ковров, рулонных материалов и плиток – Не допускаются»	Коридор 1 Коридор 2	62 69

Соединительные замки ламинированного напольного деформированы. Зазоры между соединенными пластинами имеют раскрытие более 0,2мм	ГОСТ 32304-2013 [22]: «4.1 Номинальные размеры элементов напольных покрытий и отклонения от них. а также показатели качества и методы испытаний напольных покрытий должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. Зазор между соединенными элементами, мм: $Q_{ср.} \leq 0,15$ $Q_{max} \leq 0,2$ »	Коридор 1 Гардеробная Кухня Комната 2 Комната 3	65 1 76 34 47,54
Монтаж порожней планки произведен некорректно. Зазоры (щели) в месте примыкания напольного покрытия к планке и искривление элемента порожка	СП 29.13330.2011 [24]: «5.29 При стыковке покрытий из разнородных материалов рекомендуется установка медных алюминиевых или стальных элементов, защищающих края этих покрытий от механических повреждений, попадания воды в шов и отклеивания. Для паркетных и плиточных покрытий полов такие элементы, кроме того, позволяют компенсировать деформации от температурно-влажностных воздействий»	Санузел 1 Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 3	92 80 7 20 52
Отклонение ширины шва между керамическими плитками пола составляет более 0,5мм	СП 71.13330.2017 [5]: «7.4.13 Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины. Через сутки после твердения или полимеризации материалов (допускается сокращение технологической паузы, если это предусмотрено ППР или требованием	Санузел 1 Санузел 2	

	производителя материала клеевой прослойки), применяемых для устройства облицовки, швы должны быть заполнены специальными шовными материалами (затирками) по ГОСТ Р 58271. Перед началом выполнения работ по заполнению швов облицовки необходимо убедиться в совместимости состава затирки с камнем облицовки. 7.4.17 ...- внутренняя облицовка Отклонения ширины шва, мм, не менее +/- 0,5»		
Швы между напольными плитками выполнены некорректно, ширина шва неравномерна, неодинакова по всей поверхности пола	СП 71.13330.2017 [5]: «7.4.13 Швы облицовки должны быть равными, одинаковой ширины. Через сутки после твердения или полимеризации материалов (допускается сокращение технологической паузы, если это предусмотрено ППР или требованием производителя материала клеевой прослойки), применяемых для устройства облицовки, швы должны быть заполнены специальными шовными материалами (затирками) по ГОСТ Р 58271. Перед началом выполнения работ по заполнению швов облицовки необходимо убедиться в совместимости состава затирки с камнем	Санузел 1 Санузел 2	89

	облицовки. 8.9.2 Ширина швов между плитками и блоками не должна превышать, мм: 6 - при втапливании плиток и блоков в прослойку вручную; 3 - при вибровтапливании плиток, если проектом не установлена другая ширина швов. Раствор или бетон, выступивший из швов, должен быть удален с покрытия заподлицо с его поверхностью до его затвердевания (при использовании горячей мастики - сразу после остывания, холодной мастики - сразу после выступления из швов)»		
Дефекты на лицевой поверхности напольной плитки: царапины, сколы, трещины, окалины	СП 71.13330.2017 [5]: «8.14.1 Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен соответствовать проектному»	Санузел 1	91
Изменение характерного звучания при простукивании плитки напольной: пустоты в кладке плитки	СП 71.13330.2017 [5]: «8.14.1 При проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из жестких плиточных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием - Не должно быть изменения характера звучания»	Санузел 1	
Уступы между смежными керамическими плитками покрытия пола составляют более 1 мм	СП 71.13330.2017 [5]: «8.14.1 Уступы между смежными изделиями покрытий из штучных материалов: - из керамических, каменных, цементно-песчаных,	Санузел 1 Санузел 2	

	мозаично-бетонных, шлакоситалловых плит – Не более 1мм»		
Некорректно установлен напольный плинтус: видимые стыки элементов	ГОСТ 19111—2001: "9.2 Монтаж изделий должен осуществляться в соответствии с инструкцией по применению, разработанной изготовителем продукции, или схема монтажа должна быть указана на этикетке"	Кухня	82
Отклонение поверхности напольного покрытия от плоскости при проверке двухметровой контрольной рейкой более 2 мм	СП 29.13330.2011: "4.11 Полы в зданиях должны обладать необходимой несущей способностью и не быть "зыбкими". Прогибы при сосредоточенной нагрузке, равной 2 кН в жилых зданиях, 5 кН в общественных, административных, производственных и складских зданиях не должны превышать 2 мм." ТР 114-01: "7.3 Горизонтальность и ровность поверхности покрытия пола проверяют уровнем и контрольной 2-х метровой рейкой. Величина просвета между рейкой и покрытием при проверке в любом направлении не должна превышать 2 мм."	Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 3	
Повреждение лицевой поверхности ламината: царапины, сколы	СП 71.13330.2017 [5]: «8.14.1 Готовые покрытия пола должны соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.15.	Комната 2 Коридор 2	

	Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен соответствовать проектному»		
--	--	--	--

Обнаруженные дефекты и повреждения полов являются значительными и устранимыми, в соответствии с классификацией ГОСТ 15467-79 [15]. Наличие указанных дефектов нарушает требования следующих нормативных документов:

- СП 71.13330.2017 [5];
- ГОСТ 32304-2013 [22];
- СП 29.13330.2011 [24];
- ТК 58-04 [54].

Для устранения выявленных дефектов требуется:

- демонтаж и повторная установка порожней планки в комнате №1, комнате №2, комнате №3, санузле №1, санузле №2;
- демонтаж и повторная установка плинтусов напольных в кухне, комнате №1, комнате №2, комнате №3, гардеробной, коридоре №1, коридоре №2;
- замена ламинированного напольного покрытия пола в комнате №2, коридоре №1, коридоре №2, кухне;
- демонтаж ламинированного напольного покрытия пола в комнате №1, комнате №3;
- выравнивание отклонения от горизонтали плоскости покрытий полов полимерцементным раствором в комнате №1, комнате №2, комнате №3, кухне;
- монтаж ламинированного напольного покрытия пола в комнате №1, комнате №3;
- смена облицовки пола из керамических глазурованных плиток на полу в санузле №1, санузле №2.

2.1.5 Потолки

При изучении материалов, были выявлены следующие дефекты поверхности потолка.

Выявленный недостаток	Требования нормативных технических документов	Помещения, в которых обнаружен дефект	Приложение 5, фотография №
1	2	3	4
Потолок			

Загрязнение поверхности потолка, возможны скрытые механические повреждения	СП 71.13330.2017: "7.8.2 Поверхность натяжного потолка должна иметь однородный цвет, быть ровной, без складок, разрывов, трещин, следов и отпечатков использованных материалов. Не должно быть щелей между стенами и потолком." ГОСТ Р 59690-2021: "5.5 На лицевой поверхности полотна не допускаются посторонние включения, царапины, раковины, складки, полосы, искажение рисунка, видимые с расстояния 1 м от поверхности пленки. Полотно не должно иметь сквозных отверстий и разрывов".	Коридор 1 Гардеробная Санузел 1 Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 3 Санузел 2 Коридор 2	46
Натяжной потолок. Некорректный монтаж потолочного декоративного уголка, зазоры (щели) в стыках материала	ГОСТ Р 59690-2021: "3.15 пристенный профиль (декоративный молдинг): Профиль различной формы поперечного сечения, крепящийся к стенам и колоннам, выполняющий декоративную и/или несущую функцию полотна натяжного потолка." СП 71.13330.2017: "7.8.2 ... Не должно быть щелей между стенами и потолком."	Коридор 1 Гардеробная Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 3 Коридор 2	57-58 4 75 18 31-32 50 70
При проветривании помещений происходит втягивание потолочного покрытия, в результате чего возникают следующие факторы: - создается ощущение дискомфорта при колебании существующих ограждающих	п. 5.1.15 СП 20.13330.2016 [6]: «Расчет необходимо производить исходя из следующих требований: а) технологических (обеспечение условий нормальной эксплуатации технологического и подъемно-транспортного	Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 3	

конструкций; - не обеспечивается целостность примыкающих друг к другу элементов конструкций и их стыков; -создается неблагоприятные впечатления от внешнего вида существующих ограждающих конструкций, создается ощущение опасности нахождения в помещении	оборудования, контрольно-измерительных приборов и т.д.); б) конструктивных (обеспечение целостности примыкающих друг к другу элементов конструкций и их стыков, обеспечение заданных уклонов); в) физиологических (предотвращение вредных воздействий и ощущений дискомфорта при колебаниях); г) эстетико-психологических (обеспечение благоприятных впечатлений от внешнего вида конструкций, предотвращение ощущения опасности). Каждое из указанных требований должно быть выполнено при расчете независимо от других»		
Очертания выступающих элементов из под полотна натяжного потолка	СП 71.13330.2017: "7.8.2 Поверхность натяжного потолка должна иметь однородный цвет, быть ровной, без складок, разрывов, трещин, следов и отпечатков использованных материалов. Не должно быть щелей между стенами и потолком."	Кухня	
Механические повреждения полотна натяжного потолка	СП 71.13330.2017: "7.8.2 Поверхность натяжного потолка должна иметь однородный цвет, быть ровной, без складок, разрывов, трещин, следов и отпечатков использованных материалов. Не должно	Комната 3	

	быть щелей между стенами и потолком." ГОСТ Р 59690-2021: "5.5 На лицевой поверхности полотна не допускаются посторонние включения, царапины, раковины, складки, полосы, искажение рисунка, видимые с расстояния 1 м от поверхности пленки. Полотно не должно иметь сквозных отверстий и разрывов".		
--	---	--	--

Обнаруженные дефекты и повреждения потолков являются значительными и устранимыми, в соответствии с классификацией ГОСТ 15467-79 [15]. Наличие указанных дефектов нарушает требования следующих нормативных документов:

- СП 71.13330.2017 [5];
- СП 20.13330.2016 [6];
- ГОСТ Р 59690-2021 [55].

Для устранения выявленных дефектов требуется:

- промывка потолка в коридоре №1, коридоре №2, кухне, комнате №1, комнате №2, гардеробной, санузле №1, санузле №2;
- замена ткани натяжного потолка в комнате №3;
- демонтаж и повторная установка натяжного потолка в кухне, комнате №1, комнате №2, коридоре №1, коридоре №2, гардеробной;
- демонтаж и повторная установка пластиковой панели потолка в санузле №1, санузле №2.

2.1.6 Система отопления

При изучении материалов, были выявлены следующие дефекты системы отопления и оборудования данной системы.

Выявленный недостаток	Требования нормативных технических документов	Помещения, в которых обнаружен дефект	Приложение 5, фотография №
1	2	3	4
Система отопления			
Механические повреждения	ГОСТ 31311—2022 [39]: «5.5 Отопительные	Кухня	

отопительного прибора: царапины, вмятины, загрязнение, непрокрас, ржавчина	приборы должны иметь термостойкое защитно-декоративное покрытие, обеспечивающее их защиту от коррозии. Качество покрытия поверхностей, видимых при эксплуатации отопительных приборов, должно быть не ниже класса IV по ГОСТ 9.032. ... Покрытие отопительных приборов должно пройти проверку на соответствие действующим санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 5.6 Поверхности отопительных приборов не должны иметь заусенцев, острых кромок и других дефектов, которые могут травмировать людей»	Комната 1 Комната 2 Комната 2 Комната 3	
Загрязнение или непрокрас трубопровода отопления	ГОСТ 31311—2022 [39]: "10.3 Отопительные приборы, не упакованные в защитную пленку, при монтаже должны быть укрыты от попадания строительных материалов. После окончания отделочных работ прибор необходимо тщательно очистить от строительного мусора и прочих загрязнений. Отопительные приборы, поставляемые упакованными в защитную пленку, освобождают от нее после окончания монтажа и отделочных работ в помещении."	Кухня Комната 1 Комната 2 Комната 2 Комната 3	
Отопительный прибор установлен с отклонением от	СП 73.13330.2016 [35]: «6.4.8 Отопительные приборы должны быть	Комната 1	

вертикали или горизонтали	закреплены строго вертикально (по отвесу) или горизонтально (по уровню) на кронштейнах или подставках, изготовленных в соответствии со стандартами, техническими условиями или рабочей документацией»		
Некорректно установлен кожух ПО	Нарушение ДДУ	Комната 1	

Обнаруженные дефекты и повреждения системы отопления, оборудования данной системы, являются значительными и устранимыми, в соответствии с классификацией ГОСТ 15467-79 [15]. Наличие указанных дефектов нарушает требования следующих нормативных документов:

- ГОСТ 31311-2005 [39];

- СП 73.13330.2016 [35].

Для устранения выявленных дефектов требуется:

- замена приборов отопления под О1 в кухне, под О2 в комнате №1, под О3, О4 в комнате №2, под О5 в комнате №3;

- окраска труб отопления в кухне, комнате №1, комнате №2, комнате №3.

2.1.7 Система электроснабжения

При изучении материалов, были выявлены следующие дефекты системы электроснабжения и оборудования данной системы.

Выявленный недостаток	Требования нормативных технических документов	Помещения, в которых обнаружен дефект	Приложение 5, фотография №
1	2	3	4
Система электроснабжения			
Рамки розеток или выключателя не плотно прилегают к поверхности финишной отделки	ГОСТ IEC 60309-1-2016 [48]: «15.4 Корпуса и части штепсельных розеток, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, должны обладать	Коридор 1	64
		Санузел 1	94
		Кухня	72
		Комната 2	28
		Комната 3	56

	достаточной механической прочностью, быть надежно закреплены таким образом, чтобы не ослабляться при нормальной эксплуатации. Они не должны сниматься без специального инструмента. Соответствие проверяют осмотром»	Санузел 2	95
Отсутствует напряжение в розетке	ГОСТ 32144-2013 [49]: «4.2.2 В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем)...»	Санузел 2	
Некорректное распределение подключения автоматов "розетки комнат"	Нарушение ДДУ	Коридор 1	
Нет электричества в дополнительной точке подключения.	Нарушение ДДУ	Комната 3	

Обнаруженные дефекты и повреждения системы электроснабжения, оборудования данной системы, являются значительными и устранимыми, в соответствии с классификацией ГОСТ 15467-79 [15]. Наличие указанных дефектов нарушает требования следующих нормативных документов:

- ГОСТ IEC 60309-1-2016 [48];
- ГОСТ 32144-2013 [49].

Для устранения выявленных дефектов требуется:

- демонтаж розеток и выключателей перед сменой чистовых покрытий стен и их повторная установка в кухне, комнате №1, комнате №2, комнате №3, гардеробной, коридоре №1, коридоре №2, санузле №1, санузле №2.

2.1.8 Система водоснабжения и канализации

При изучении материалов, были выявлены следующие дефекты системы водоснабжения и оборудования данной системы.

Выявленный недостаток	Требования нормативных технических документов	Помещения, в которых обнаружен дефект	Приложение 5, фотография №
1	2	3	4
Система водоснабжения и канализации			
Не закреплен смеситель	Наличие дефекта является небезопасным, может привести к падению оборудования, препятствует корректному функционированию и эксплуатации смесителя по назначению	Санузел 1 Санузел 2	
Механические дефекты на поверхности смесителя (на поверхностях арматуры санитарно-технической)	ГОСТ 19681—2016 [32]: "5.2.14 Поверхности органов управления и душевых сеток в местах захвата не должны иметь острых кромок, заусенцев, облоя. 5.2.20 Детали, изготовленные из латунных или медных трубок (за исключением узлов присоединения к трубопроводам), должны быть гладкими, без вмятин, изгибы трубок — плавными, без гофр. 5.2.24 Защитно-декоративное гальваническое покрытие должно быть сплошным, не иметь отслаивания покрытия, трещин, царапин, забоин и других дефектов и должно удовлетворять ГОСТ 9.301. 5.2.26	Санузел 1 Санузел 2	86 104

	Детали арматуры, изготовленные из пластмасс, не должны иметь трещин, вздутий, наплывов, раковин, следов холодного спая и видимых без применения увеличительных приборов посторонних включений".		
Люфт раковины / умывальника. Умывальник не закреплен, не сохраняет устойчивость при эксплуатации, т.е. не выдерживает эксплуатационную нагрузку	ГОСТ 15167-93 [33]: "5.2.23 Умывальники должны выдерживать нагрузку не менее 1.50 кН (150 кгс)".	Санузел 1	
Не закреплен держатель душевой лейки	Наличие дефекта является небезопасным, может привести к падению оборудования, препятствует корректному функционированию и эксплуатации душевой лейки по назначению	Санузел 2	
Отсутствует заземление ванны	Технический циркуляр № 23/2009 [30]: «1. При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах необходимо руководствоваться следующим: 1. В систему дополнительного уравнивания потенциалов должны быть включены все открытые проводящие части оборудования, доступные прикосновению сторонние проводящие части, включая	Санузел 2	

	металлическую арматуру основания пола, защитные оболочки и защитные сетки греющих кабелей, внешние металлические оболочки оборудования класса защиты II. Защитные контакты розеток, ванных, душевых и сантехкабин также включаются в дополнительную систему уравнивания потенциалов».		
Некорректно установлен экран под ванной	Ухудшает общий эстетический вид установленного сантехнического оборудования и могут привести к падению оборудования	Санузел 2	
Ванна установлена с большим отклонением от горизонтали или не закреплена	ГОСТ 18297-96 [56]: «5.2.11 Приборы, установленные на опоры (ножки, подставки, кронштейны и другие приспособления), должны выдерживать механическую нагрузку, быть устойчивы (ванна, поддон) и прочно закреплены (ванна, мойка); ванны и поддоны должны иметь горизонтальное положение бортов, отклонение от горизонтальности не должно превышать 4 мм.»	Санузел 2	

Обнаруженные дефекты и повреждения системы водоснабжения и канализации, оборудования данной системы, являются значительными и устранимыми, в соответствии с классификацией ГОСТ 15467-79 [15]. Наличие указанных дефектов нарушает требования следующих нормативных документов:

- Технический циркуляр № 23/2009 [30];
- ГОСТ 19681-2016 [32];

- ГОСТ 15167-93 [33];
- ГОСТ 18297-96 [56].

Для устранения выявленных дефектов требуется:

- замена смесителя в санузле №1, санузле №2;
- устройство заземления ванны в санузле №2;
- демонтаж сантехники (унитаза, умывальника, ванны) перед заменой плитки на полу и стенах санузла; и повторная установка сантехники, с герметизацией стыков и корректной установкой экрана под ванной.

По второму вопросу:

Если качество выполненных строительно-отделочных работ не соответствует действующим строительным нормам и правилам, определить стоимость устранения недостатков строительно-отделочных работ?

Выбор метода при расчете стоимости ремонтно-строительных работ и материалов. Методы определения величины стоимости ремонта, в зависимости от степени укрупнения, делятся на:

- сметный метод – основанный на составлении локальных, объектных смет или сводных смет;
- поэлементный метод – основан на определении удельной стоимости единиц измерения, исходя из поэлементных затрат (по укрупненным стоимостным показателям по видам работ);
- метод сравнительной единицы – основан на умножении известных значений удельной стоимости объекта на количество единиц. В качестве удельных показателей для недвижимости, как правило используется м³, м², м. В качестве источника удельной стоимости, как правило используются сборники

Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации, утверждённая приказом Минстроя России № 421/пр от 4 августа 2020 года (с учетом изменений Приказа 55/пр от 30.01.2024) предусматривает возможность (в пункте 10) определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом. В Главе V (пункты 93 – 98 Методики) подробно описаны особенности определения сметной стоимости оплаты труда, эксплуатации машин и механизмов, материалов, изделий, конструкций и оборудования при разработке локальных сметных расчётов (смет) ресурсно-индексным методом.

Ресурсно-индексный метод (РИМ), реализуется на основании сметных норм и текущих сметных цен на соответствующие ресурсы, размещённых в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). При этом РИМ предусматривает, что в случае отсутствия в ФГИС ЦС данных по отдельным строительным машинам и механизмам, по стоимости отдельных

материалов, изделий, конструкций и оборудования, их сметная цена в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базисной цены таких ресурсов и индексов к группам аналогичных ресурсов. Соответствующие индексы также размещены в ФГИС ЦС.

Специалист обращает внимание на то обстоятельство, что фактические затраты направленные на устранение дефектов по квартире подрядных организаций могут несколько отличаться от стоимости, рассчитанной специалистом в силу ст. 421. И ст. 424 ГК РФ, в которых говорится:

- ст. 421 «1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

- ст. 424. «1. Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон».

В связи с вышеизложенным, специалист осуществляет расчет стоимости ремонтных работ согласно действующим сметным нормам, а не в зависимости от договорных сумм установленных Заказчиком и Подрядчиком, согласно заключенных договоров подряда.

Специалист учитывал в сметном расчете ремонтные работы по смене отделки стен, потолка, облицовки керамической плиткой стен и полов, работ по ремонту оконных откосов после смены оконных блоков и сплошного выравнивания поверхностей стен – в полном цикле работ, представляющие собой однородную поверхность (а не «латочный» ремонт который ухудшает внешний вид и качественные показатели, из-за сочетаний нового и смонтированного ранее строительного материала, показатели цвета, текстуры и фактуры которого могут отличаться в зависимости от партии продукции произведенной позже). Выполненные не в полной мере строительные работы будут являться частью показателя квартиры, оказывающего влияние на ее коммерческую стоимость в случае реализации и, следовательно, могут нанести убыток владельцу недвижимости по отношению к предполагаемой выгоде, т.е. привести к упущенной выгоде (в силу п. 2 ст. 15 ГК РФ, Постановление ФАС МО N КГ-А41/395-04 от 19.02.2004).

Также, при расчете стоимости ремонтных работ, специалист в сметном расчете учитывал стоимость демонтажа и последующего монтажа элементов отделки строительных конструкций смежных с конструкциями стен, подлежащих выравниванию

ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

(натяжного потолка, напольных плинтусов, наличников дверных блоков, розеток, выключателей) поскольку в процессе выравнивания поверхностей стен, штукатурный слой стен может накрыть участки указанных конструкций, что приведет к отклонению качественных показателей конструкций от требований нормативно-технической документации, что может снизить их стоимость в результате чего потребуется их ремонт. Указанные обстоятельства также могут нанести убыток владельцу недвижимости по отношению к предполагаемой выгоде, т.е. привести к упущенной выгоде (в силу п. 2 ст. 15 ГК РФ, Постановление ФАС МО N КГ-А41/395-04 от 19.02.2004).

  представлены ниже в прилагаемой ведомости объемов работ.

Ведомость объемов работ

Наименование работ	Ед.изм.	Помещения квартиры (Ко1 -коридор 1/Гардеробная, Ко2 - коридор 2, Ку - кухня, К1 - комната 1, К2 - комната 2, К3 - комната 3, Су1 - санузел 1, Су2 - санузел 2)								Итого
		Ко1/Г	Ко2	Ку	К1	К2	К3	Су1	Су2	
СТЕНЫ										
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 20 мм	М2	19,65	10,99	20,51	15,13	14,99	20,07			101,33
Заделка отверстий, борозд после электромонтажных и прочих работ	М3			0,01	0,01	0,01				0,03
Смена обоев высококачественных	М2	39,29	21,97	41,02	30,26	29,98	40,14			202,66
Покраска стен	М2	39,29	21,97	41,02	30,26	29,98	40,14			202,66
Смена облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах	М2							13,25	15,58	28,83
Выравнивание штукатурного слоя откосов окон	М2			1,65	1,65	1,56	1,65			8,16
	М2					1,65				
Окраска откосов окон	М2			1,65	1,65	1,56	1,65			8,16
	М2					1,65				
ОКОННЫЕ БЛОКИ										
Замена оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	М2			3,42	3,42	2,88	3,42			16,56
	М2					3,42				
Переустановка подоконной доски ПВХ	ПОГ.М					1,60				1,60
Замена подоконной доски ПВХ	ПОГ.М			1,90	1,90	1,90	1,90			7,60
Замена отлива оконного	ПОГ.М			1,90	1,90	1,60	1,90			9,20
	ПОГ.М					1,90				
ДВЕРНЫЕ БЛОКИ										
Замена деревянного дверного блока в каменных стенах	М2				1,60	1,60	1,60	1,40	1,40	7,60
Замена дверного блока входной двери	М2	1,80								1,80
Демонтаж и повторная установка наличников и доборов дверных блоков	ПОГ.М	4,90								4,90
Замена наличников и доборов дверных блоков	ПОГ.М				4,80	4,80	4,80	4,70	4,70	47,60
ПОЛЫ										
Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	ПОГ.М	15,30	8,10	16,90	12,80	13,80	16,60			83,50
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею	ПОГ.М	15,30	8,10	16,90	12,80	13,80	16,60			83,50
Демонтаж ламинированного напольного покрытия пола	М2				11,40		14,20			25,60
Выравнивание отклонения от горизонтали плоскости покрытий полов полимерцементным раствором	М2			22,40	11,40	12,90	14,20			60,90
Монтаж ламинированного напольного покрытия	М2				11,40		14,20			25,60
Замена ламинированного напольного покрытия	М2	11,40	6,00	22,40		12,90				52,70
Смена облицовки пола из керамических глазурованных плиток рядовых на полу	М2							2,50	3,60	6,10
Демонтаж и повторная установка металлического накладного профиля (порога)	ПОГ.М	0,90			0,80	0,80	0,80	0,70	0,70	4,70
ПОТОЛОК										
Демонтаж натяжного потолка (до 10 м2)	М2		6,00							6,00
Монтаж натяжного потолка (до 10 м2)	М2		6,00							6,00
Демонтаж натяжного потолка (более 10 м2)	М2	11,40		22,40	11,40	12,90				58,10
Монтаж натяжного потолка (более 10 м2)	М2	11,40		22,40	11,40	12,90				58,10
Замена натяжного потолка (более 10 м2)	М2						14,20			14,20
Промывка потолка от загрязнений	М2	11,40	6,00	22,40	11,40	12,90		2,50	3,60	70,20
Демонтаж и повторная установка панели потолка	М2							2,50	3,60	6,10

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ										
Демонтаж розеток (перед выравниванием стен)	ШТ	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	16,00
Монтаж розеток	ШТ	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	16,00
Демонтаж выключателей (перед выравниванием стен)	ШТ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00
Монтаж выключателей	ШТ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ										
Замена приборов отопления	ШТ			1,00	1,00	2,00	1,00			5,00
Окраска труб отопления	М2			0,40	0,40	0,80	0,40			2,00
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ										
Демонтаж сантехники перед заменой настенной и напольной плитки и ее повторная установка с герметизацией стыков	ШТ							2,00	3,00	5,00
Замена смесителя	ШТ							1,00	1,00	2,00
Устройство заземления ванны	ШТ								1,00	1,00

Сметный расчет составлен с использованием программного продукта «Программа: «Smeta.Cloud», локальный сметный расчет приведен в приложении №3 настоящего заключения.

Наименование редакции сметных нормативов: Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022. Расчет выполнен в текущем уровне цен на 4 квартал 2025 года.

В расчете применены индексы к группам аналогичных ресурсов в соответствии с Письмом Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в ФГИС ЦС.

Текстильщики, [REDACTED] с учетом НДС 20%, составляет **1 447 301 (один миллион четырехсот сорок семь тысяч триста один) руб. 00 коп.**

3. Выводы

По первому вопросу:

Соответствует ли качество выполненных строительно-отделочных работ в квартире, находящейся по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Текстильщики, 1- [REDACTED] действующим строительным нормам и правилам?

Текстильщики, [REDACTED] было установлено, что качество выполненных строительно-отделочных работ не соответствует требованиям нормативно-технической документации.

Дефекты и повреждения конструкций квартиры (стен, окон, дверей, пола, потолка), дефекты и повреждения систем инженерно-технического обеспечения, а так же нормативно-техническая документация, регламентирующая обнаруженные дефекты, подробно представлена в Исследовательской части по первому вопросу данного заключения.

Выявленные в процессе исследования дефекты и повреждения, в соответствии с классификацией ГОСТ 15467-79 [15], являются значительными и устранимыми.

По второму вопросу:

Если качество выполненных строительно-отделочных работ не соответствует действующим строительным нормам и правилам, определить стоимость устранения недостатков строительно-отделочных работ?

Стоимость устранения выявленных недостатков строительно-отделочных работ в квартире, расположенной по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Текстильщики, 1- [REDACTED] с учетом НДС 20% составляет **1 447 301 (один миллион четырехста сорок семь тысяч триста один) руб. 00 коп.**

Строительно-технический эксперт



Политов В.И.

Список использованной литературы:

1. ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
2. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
3. ГОСТ Р 58941-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения»;
4. ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»;
5. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» (с Изменением N 1, N 2);
6. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
7. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
8. СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий»;
9. СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий.»;
10. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
11. ФЗ №214 от 30.12.2004г. (в последней редакции) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
12. ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»;
13. ТР 98-99 «Технические рекомендации по технологии устройства облицовок стен и покрытий полов из крупноразмерных керамических плиток»;
14. ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»;
15. ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения»;
16. ГОСТ 111-2014 «Стекло листовое бесцветное. Технические условия»;
17. ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»;
18. ГОСТ 34378-2018 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ»;

19. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
20. ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»;
21. СТО НОСТРОЙ 2.11.162-2014 «Двери внутренние из древесных материалов. Требования к безопасности, эксплуатационным характеристикам. Правила производства работ по монтажу, контроль и требования к результатам работ (с Поправкой)»;
22. ГОСТ 32304-2013 «Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия»;
23. СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
24. СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»;
25. МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»;
26. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (с изм. от 22.06.2022);
27. ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. технические условия»
28. СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»;
29. СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
30. Технический циркуляр N 23/2009 «Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах»;
31. СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;
32. ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия»;
33. ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия»;
34. ГОСТ 30493-2017 «Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры»;
35. СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
36. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

37. СП 347.1325800.2017 «Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации»;

38. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (в последней редакции) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

39. ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия»;

40. ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»;

41. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

42. ГОСТ Р 58417-2019 «Устройства для распределения потребленной тепловой энергии от комнатных отопительных приборов. устройства с автономным источником электроснабжения. Технические требования»;

43. СП 41-109-2005 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена»;

44. ГОСТ 26963-86 «Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия»;

45. МГСН 3.01-01 «Жилые здания»;

46. ГОСТ IEC 61008-1-2020 «Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»;

47. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. правила проектирования и монтажа»;

48. ГОСТ IEC 60309-1-2016 «Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования»;

49. ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

50. «Правила устройства электроустановок. Издание 7»;

51. Приказ Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. N 811 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- 52. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»;
- 53. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации №421 (с учетом изменений Приказа 55/пр от 30.01.2024).
- 54. ТК 58-04 «Технологическая карта на устройство полов из ламинат-паркета на основе износостойкого пластика»;
- 55. ГОСТ Р 59690-2021 «Материалы и комплектующие для натяжных потолков. Общие технические условия»;
- 56. ГОСТ 18297-96 «Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия»;
- 57. ГОСТ 23695-2016 «Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Локальный сметный расчет

Smeta.Cloud (495) 974-1589

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Программа для 3ВМ «Программа: «Smeta.Cloud» версия 12»

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 298/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 698/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 638/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр

Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Данные в ФГИС ЦС отсутствуют

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Москва

(наименование строений)

Работы по устранению выявленных дефектов конструкций кв. 00, по адресу: г. Москва, втмо Текстильщики, 1-й Грайвороновский проезд, дом 3А корпус 3, кв. №281

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 108928

(наименование работ и затрат)

Составлен

Ресурсно-индексным

методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен на IV квартал 2025 года

Сметная стоимость

1 182,43 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ

1 140,70 тыс. руб.

монтажных работ

41,73 тыс. руб.

оборудования

0,00 тыс. руб.

прочих затрат

0,00 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

339,79 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов

4,32 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

510,9478916 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов

6,6571274 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 01. Стены											
1	ГЭСН 46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,03		0,03					
	1-100-24	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			1,6548					996
		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,4)	чел.-ч.	55,16		1,6548			602		996
		2 ЭМ									5
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,0072					5
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,44		0,0132	6,62	1,45	10		0
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24		0,0072			641		5
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,24		0,0072			713		5
		4 М									145
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0032		0,000096	35,71	1,53	55		0
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0011		0,000033	5 275,05	1,48	7 807		0
	08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,0005		0,000015	88 783,86	0,96	85 233		1
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0095		0,000285	60 258,20	0,96	57 848		16
	08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т	0,07		0,0021	64 493,00	0,75	48 370		102
	11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3	0,09		0,0027	5 764,42	1,68	9 684		26
		Итого прямые затраты									1 151
		ФОТ									1 001
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					1 031
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					591
		Всего по позиции							92 433,33		2 773
2	ГЭСНф 63-02-002-02	Смена обоев: улучшенных	100 м2	2,0266		2,0266					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			110,915818					71 984
	1-100-32	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2)	чел.-ч.	54,73		110,915818			649		71 984
		2 ЭМ									142
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,40532					252

1

91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,20266	37,32	1,52	57	12	
4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,1	0,20266			531	108	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,20266			641	130	
4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,1	0,20266			713	144	
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,007	0,0141862	56 758,82	0,96	54 488	773	
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01	0,020266	35,71	1,53	55	1	
01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24	0,486384	2 507,62	1,32	3 310	1 610	
14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,002	0,0040532	92 992,31	1,09	101 362	411	
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,009	0,0182394	25 237,94	1,43	36 090	658	
2.1	Итого прямые затраты							75 831	
01.6.02.01-0017	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску	м2	113	229,0058	51,79	1,28	66	15 114	
Пр/812-097.0-1	ФОТ							72 236	
Пр/812-097.0-1	НР Стеклольные, обойные, облицовочные работы	%	90	90				65 012	
Пр/774-097.0	СП Стеклольные, обойные, облицовочные работы	%	45	45				32 506	
	Всего по позиции						92 994,67	188 463	
3	ГЭСНр 63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,2883	0,2883			12 553	
1-100-21	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.		21,42069				12 553	
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,1)	чел.-ч.	74,3	21,42069			586		
	2 ЭМ							85	
	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч.		0,100905				54	
91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,35	0,100905	37,32	1,52	57	6	
4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,35	0,100905			531	54	
91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,64	0,472812	115,43	1,39	160	76	
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,28	0,945624			3	3	
3.1	Итого прямые затраты							12 692	
999-9900	Строительный мусор	т	4,41	1,271403	0,00			0	
Пр/812-097.0-1	ФОТ							12 607	
Пр/812-097.0-1	НР Стеклольные, обойные, облицовочные работы	%	90	90				11 346	
Пр/774-097.0	СП Стеклольные, обойные, облицовочные работы	%	45	45				5 673	
	Всего по позиции						103 055,84	29 711	
4	ГЭСНр 61-01-001-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	1,0133	1,0133			22 801	
1-100-29	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.		36,306539				22 801	
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,9)	чел.-ч.	35,83	36,306539			628		
	2 ЭМ							46	
	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч.		0,952502				512	
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	0,020266			1 556	32	
4-100-050	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч.	0,02	0,020266			820	17	
91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	0,212793	37,32	1,52	57	12	
4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,21	0,212793			531	113	
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,71	0,719443	2,31	1,51	3	2	
4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,71	0,719443			531	382	
01.7.03.01-0001	4 М Вода	м3	0,513	0,5198229	35,71	1,53	55	29	
4.1	Итого прямые затраты							23 388	
04.3.02.05-0008	Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками, для внутренних работ, ручное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 %	кг	855	866,3715	12,02	1,32	16	13 862	
4.2	14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	20	20,266	98,12	1,25	123	2 493
Пр/812-095.0-1	ФОТ							23 313	
Пр/774-095.0	НР Штукатурные работы	%	89	89				20 749	
	СП Штукатурные работы	%	44	44				10 258	
	Всего по позиции						69 821,38	70 750	
5	ГЭСН 15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без каменных, плиточных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клеи из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,2883	0,2883				
571/np_2022_н.67_пм.6	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25								
1-100-36	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.		38,2138767				26 024	
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6)	чел.-ч.	115,26	38,2138767			681	26 024	
	2 ЭМ							52	
	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч.		0,5946188				325	
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	0,02883			1 556	45	
4-100-050	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч.	0,08	0,02883			820	24	
91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	0,0973013	37,32	1,52	57	6	
4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,27	0,0973013			531	52	
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	0,4684875	2,31	1,51	3	1	
4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	1,3	0,4684875			531	249	
01.7.03.01-0001	4 М Вода	м3	0,085	0,0245055	35,71	1,53	55	13	

01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5	0,14415	56,11	1,54	86	12
5.1 04.3.02.09-0102	Итого прямые затраты	т	0,05	0,014415	37 800,30	1,95	73 711	26 414
5.2 06.2.01.02-0041	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	м2	100	28,83	498,70	1,31	653	1 063
5.3 14.1.06.02-0001	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм	м	0,375	0,1081125	12 041,60	1,04	12 523	18 826
При/812-015.0-1	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	%	100	100				26 349
При/774-015.0	ФОТ	%	49	49				26 349
	СР Отделочные работы	%	49	49				12 911
6 ГЭСН 15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	2,0266	2,0266			301 481,10	86 917
571/пр_2022_н.67_пп.6	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25							
1-100-36	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.		12,7949391				8 713
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6)	чел.-ч.	5,49	1,15	12,7949391		681	8 713
6.1 14.3.02.03-0013	Итого прямые затраты	т	0,015	0,030399	47 980,01	1,77	84 925	8 713
При/812-015.0-1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А, цвет белый	%	100	100				2 582
При/774-015.0	ФОТ	%	49	49				8 713
	СР Отделочные работы	%	49	49				8 713
7 ГЭСН 13-06-003-01	Всего по позиции						11 979,18	4 269
571/пр_2022_н.67_пп.6	Очистка поверхности щетками	м2	8,16	8,16				24 277
1-100-30	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25							
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.		8,4456				5 346
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)	чел.-ч.	0,9	1,15	8,4456		633	5 346
При/812-013.0-1	Итого прямые затраты	%	94	94				5 346
При/774-013.0	ФОТ	%	51	51				5 346
	СР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	51				5 025
8 ГЭСНф 61-01-001-11	Всего по позиции						1 605,02	2 726
1-100-29	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,0816	0,0816				13 097
91.06.05-011	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.		7,0992				4 458
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,9)	чел.-ч.	87	7,0992			628	4 458
	2 ЭМ							4
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч.		0,109344				58
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	0,001632			1 556	3
4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч.	0,02	0,001632			820	1
91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	0,02448	37,32	1,52	57	1
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,3	0,02448			531	13
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	0,083232	2,31	1,51	3	0
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	1,02	0,083232			531	44
01.7.03.01-0001	4 М							3
	Вода	м3	0,743	0,0606288	35,71	1,53	55	3
8.1 04.3.02.05-0008	Итого прямые затраты	кг	855	69,768	12,02	1,32	16	4 523
8.2 14.4.01.02-0029	Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками, для внутренних работ, ручное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 %	кг	20	1,632	98,12	1,25	123	1 116
При/812-095.0-1	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	%	89	89				201
При/774-095.0	ФОТ	%	44	44				4 516
	СР Штукатурные работы	%	44	44				4 019
9 ГЭСН 15-04-006-03	Всего по позиции						145 171,57	1 987
571/пр_2022_н.67_пп.6	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,0816	0,0816				11 846
1-100-40	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25							
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.		0,436356				311
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4)	чел.-ч.	4,65	1,15	0,436356		713	311
	2 ЭМ							1
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч.		0,00204				2
91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,00102	37,32	1,52	57	0
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,01	0,00102			531	1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,00102			641	1
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,01	0,00102			713	1
01.7.20.08-0051	4 М							1
	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	0,00816	56,11	1,54	86	1
9.1 14.4.01.02-0029	Итого прямые затраты	кг	20	1,632	98,12	1,25	123	315
При/812-015.0-1	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	%	100	100				201
При/774-015.0	ФОТ	%	49	49				313
	СР Отделочные работы	%	49	49				313
10 ГЭСН 15-04-005-01	Всего по позиции						12 034,31	153
571/пр_2022_н.67_пп.6	Окраска поливинилацетатными водоразбавляемыми составами простая по штукатурке и обрешеткам конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,0816	0,0816				982
1-100-34	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25							
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.		1,294992				861
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,4)	чел.-ч.	13,8	1,15	1,294992		665	861
	2 ЭМ							5

		ОТМ(ЗТм)							0,00918																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,
129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

01.7.06.11-0001	Ленты предварительно скатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с лицевым слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15,6	2,58336	158,82	1,53	243	628
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	51,75	8,5698	241,35	1,1	265	2 271
01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	38,9	6,44184	92,73	1,29	120	773
11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8	1,3248	749,04	1,12	839	1 112
12.1	11.3.02.01-0019	Итого прямые затраты						
		м2	82,6086957	13,68	3 963,17	1,36	5 390	25 581
								73 735
12.2	11.3.02.01-0018	Блок оконный из ПВХ-профиля двусторонний, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2	17,3913043	2,88	4 239,05	1,36	5 765
								16 603
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	108			18 502
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	55			19 982
								10 176
		Всего по позиции						
13	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (Демонтаж)	100 м	0,092	0,092		882 107,49	146 077
	57 н/пр_2022_н.83_м.2_см.р.2_см.б.3							
	1-100-30	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.		1,430784			906
		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)	чел.-ч.	19,44	1,430784		633	906
		2 ЭМ						7
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч.		0,013248			9
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	0,002944	37,32	1,52	57
								0
	4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,04	0,002944			531
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	0,010304			641
								2
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,14	0,010304			713
								7
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45	0	241,35	1,1	265
								0
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4	0	749,04	1,12	839
								0
		Итого прямые затраты						
								922
		ФОТ						915
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	108			988
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	55			503
		Всего по позиции						
14	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,092	0,092		26 228,26	2 413
	57 н/пр_2022_н.67_м.6							
	1-100-30	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.		2,056752			1 302
		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)	чел.-ч.	19,44	2,056752		633	1 302
		2 ЭМ						10
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч.		0,0207			13
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	0,0046	37,32	1,52	57
								0
	4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,04	0,0046			531
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	0,0161			641
								10
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,14	0,0161			713
								11
		4 М						1 344
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45	3,9054	241,35	1,1	265
								1 035
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4	0,368	749,04	1,12	839
								309
		Итого прямые затраты						
								2 669
		ФОТ						2 478
14.1	11.3.03.01-0006	Доска подоконная из ПВХ, ширина 350 мм	м	82,6086957	7,6	239,56	1,36	326
14.2	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x80 мм	10 шт	8,6956522	0,8	326,12	1,12	365
								292
		ФОТ						1 315
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	108			1 420
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	55			723
		Всего по позиции						
15	ГЭСНф 58-01-020-01	Смена обделок из листового стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,092	0,092		82 413,04	7 582
	1-100-30	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.		3,80972			2 412
		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)	чел.-ч.	41,41	3,80972		633	2 412
		2 ЭМ						2
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч.		0,01104			7
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,00736	37,32	1,52	57
								0
	4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,08	0,00736			531
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,00368			641
								2
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,04	0,00368			713
								3
		4 М						112
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004	0,000368	70 296,20	1,29	90 682
	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006	0,000552	149 930,17	0,96	143 933
								33
								79
		Итого прямые затраты						
								2 533
15.1	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,184	0,016928		77 226	1 307
15.2	999-9900	Строительный мусор	т	0,224	0,020608	0,00		0
		ФОТ						2 419
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровля	%	90	90			2 177
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровля	%	46	46			1 113
		Всего по позиции						
							77 500,00	7 130
		Итого прямые затраты по разделу 02						
								139 243

в том числе						
оплата труда						35 048
эксплуатация машин и механизмов						746
оплата труда машинистов (ОТм)						942
материальные ресурсы						102 507
в том числе						
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки						102 507
Всего ФОТ (справочно)						35 990
Всего накладные расходы						38 433
Всего сметная прибыль						19 576
Итого по разделу						197 252
Справочно						
затраты труда рабочих				54,1820108		
затраты труда машинистов				1,3825392		

Раздел 03. Дверные блоки

16	ГЭСНр 56-01-011-01	Снятие наличников	100 м	0,525		0,525					
	1-100-22	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			2,21025					1 306
		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,2)	чел.-ч.	4,21		2,21025		591			1 306
		Итого прямые затраты									1 306
16.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,4		0,21	0,00				0
		ФОТ									1 306
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы	%	90		90					1 175
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					614
		Всего по позиции						5 895,24			3 095
17	ГЭСНр 56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,094		0,094					
	1-100-22	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			3,41032					2 015
		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,2)	чел.-ч.	36,28		3,41032		591			2 015
		Итого прямые затраты									2 015
17.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,11092	0,00				0
		ФОТ									2 015
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы	%	90		90					1 814
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					947
		Всего по позиции						50 808,51			4 776
18	ГЭСНр 56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,06		0,06					
	1-100-23	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			10,758					6 412
		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,3)	чел.-ч.	179,3		10,758		596			6 412
		2 ЭМ									39
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,2382	115,43	1,39	160		38
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,4758			3		1
		Итого прямые затраты									6 451
18.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,63	0,00				0
		ФОТ									6 412
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы	%	90		90					5 771
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					3 014
		Всего по позиции						253 933,33			15 236
19	ГЭСН 10-04-013-01	Установка деревянных дверных блоков	100 м2	0,076		0,076					
	571/пр_2022_н.67_п.6	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25	чел.-ч.			5,86454					3 806
	1-100-32	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			5,86454		649			3 806
		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2)	чел.-ч.	67,1	1,15						
		2 ЭМ									316
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,3154					255
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,26	1,25	0,1197		1 595			191
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	1,26	1,25	0,1197		958			115
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,06	1,25	0,1957		641			125
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	2,06	1,25	0,1957		713			140
		4 М									23
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0034		0,0002584	70 296,20	1,29	90 682		23
		Итого прямые затраты									4 400
19.1	01.7.04.07-0022	Комплект съёмных изделий для отделочных работ: для отделочных работ	КОМПЛ	65,7894737		5	797,64				3 990
19.2	11.2.02.01-1094	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2	100		7,6	3 027,77	1,41	4 269		32 444
		ФОТ									4 061
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					4 386
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					2 234
		Всего по позиции						624 394,74			47 454
20	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,8		1,8					
	571/пр_2022_н.67_п.6	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25	чел.-ч.			4,968					3 651
	1-100-42	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			4,968		735			3 651
		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2)	чел.-ч.	2,4	1,15						
		2 ЭМ									273
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,3825					273
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25	0,3825		641			245
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,17	1,25	0,3825		713			273
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	1,25	0,9		31			28
		4 М									909
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВт-ч	0,1384		0,24912			6		1
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,18	155,63	0,9	140		25
		Итого прямые затраты									808
08.4.01.02-0011		Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,0054	115 095,05	1,3	149 624		808
14.5.01.05-0011		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		0,18	377,99	1,1	416		75
		Итого прямые затраты									5 106

ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,
129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

20.1	01.7.04.07-0022	Комплект скляных изделий для отделных полотен однополных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещении	КОМПЛ	0,5555556	1	797,64			798
20.2	07.1.01.01-0013	Блок дверной металлический противопожарный однополный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	ШТ	0,5555556	1	11 382,65	1,14	12 976	12 976
	Пр/812-009.0-1	ФОТ							3 924
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			3 649
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 433
		Всего по позиции						13 867,78	24 962
21	ГЭСН 10-01-060-01 57/нр_2022_н.67_м.6	Установка и крепление наливников	100 м	0,525		0,525			
		ЭМ *1,25; 3Т *1,15; 3Тм *1,25							
	1-100-25	1 ОТ (3Т) Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,5)	чел.-ч.	7,82	1,15	4,721325			2 866
		2 ЭМ	чел.-ч.			4,721325	607		2 866
		ОТм(3Тм)	чел.-ч.			0,02625			17
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,02625	641		19
4-100-040		ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,04	1,25	0,02625	713		17
01.7.15.06-0111		4 М							19
		Гвозди строительные	м	0,00071		0,0003728	70 296,20	1,29	34
		Итого прямые затраты							34
21.1	11.3.03.13-0051	Уголки из ПВХ, размеры 80х80 мм	10 м	9,0666667		4,76	435,97	1,12	2 936
		ФОТ							2 323
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			2 885
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			3 116
		Всего по позиции						18 975,24	1 587
		Итого прямые затраты по разделу 03							9 962
		<i>в том числе</i>							74 745
		оплата труда							20 056
		эксплуатация машин и механизмов							645
		оплата труда машинистов (ОТм)							547
		материальные ресурсы							53 497
		<i>в том числе</i>							
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							53 497
		Всего ФОТ (справочно)							20 603
		Всего накладные расходы							19 911
		Всего сметная прибыль							10 829
		Итого по разделу							105 485
		Справочно							
		затраты труда рабочих				31,932435			
		затраты труда машинистов				0,72415			
Раздел 04. Полы									
22	ГЭСНф 57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,835		0,835			
		1 ОТ (3Т)	чел.-ч.			3,14795			1 826
	1-100-20	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2)	чел.-ч.	3,77		3,14795	580		1 826
		Итого прямые затраты							1 826
22.1	999-9900	Строительный мусор	м	0,11		0,09185	0,00		0
		ФОТ							1 826
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89			1 625
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49			895
		Всего по позиции						5 204,79	4 346
23	ГЭСНф 57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,061		0,061			
		1 ОТ (3Т)	чел.-ч.			4,26207			2 698
	1-100-30	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)	чел.-ч.	69,87		4,26207	633		2 698
		2 ЭМ							5
		ОТм(3Тм)	чел.-ч.			0,08784			47
91.06.06-048		Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44		0,08784	37,32	1,52	5
4-100-030		ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	1,44		0,08784	531		47
		Итого прямые затраты							2 750
23.1	999-9900	Строительный мусор	м	5,2		0,3172	0,00		0
		ФОТ							2 745
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89			2 443
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49			1 345
		Всего по позиции						107 180,33	6 538
24	ГЭСН 11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (Демонтаж)	100 м2	0,783		0,783			
	57/нр_2022_н.83_м.2_см	ЭМ *0,8; М *0; 3Т *0,8; 3Тм *0,8							
	1-100-30	1 ОТ (3Т) Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)	чел.-ч.	22,55	0,8	14,12532	633		8 941
		2 ЭМ	чел.-ч.			14,12532			8 941
		ОТм(3Тм)	чел.-ч.			0,06264			40
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,8	0,06264	641		45
4-100-040		ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,1	0,8	0,06264	713		45
01.7.03.04-00001		Электроэнергия	КВт-ч	0,581	0	0	6		0
11.3.03.08-0004		Подложка из вспененного полистилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм	10 м2	10,5	0	0	108,36	1,4	0
		Итого прямые затраты							9 026
		ФОТ							8 986
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			10 064
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			5 841
		Всего по позиции						31 840,36	24 931
25	ГЭСН 11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,609		0,609			
	57/нр_2022_н.67_м.6	ЭМ *1,25; 3Т *1,15; 3Тм *1,25							
	1-100-30	1 ОТ (3Т) Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)	чел.-ч.	26,14	1,15	18,307149	633		11 588
			чел.-ч.			18,307149			11 588

		2 ЭМ								34
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч.			0,0685125				39
91.06.06-046		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,07	1,25	0,0532875	30,61	1,52	47	3
4-100-030		ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,07	1,25	0,0532875			531	28
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,015225			641	10
4-100-040		ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,02	1,25	0,015225			713	11
91.21.22-638		Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	2,8	1,25	2,1315			10	21
		4 М								57
01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,16		0,09744	35,71	1,53	55	5
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	КВт-Ч	0,7436		0,4528524			6	3
01.7.07.12-1006		Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	10		6,09	7,15	1,12	8	49
		Итого прямые затраты								11 718
25.1	04.3.02.04-0310	Смеси сухие бетонные строительные ремонтные безусадочные, содержащие быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру, наливного типа	кг	562		342,258	70,50	1,38	97	33 199
25.2	14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	20		12,18	98,12	1,25	123	1 498
		ФОТ								11 627
При812-011.0-1		НР Полю	%	112		112				13 022
При774-011.0		СП Полю	%	65		65				7 558
		Всего по позиции							110 008,21	66 995
26	ГЭСН 11-01-034-04	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,783		0,783				
	571/np_2022_n.67_nm.6	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25								
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.				20,3051475				12 853
1-100-30		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)	чел.-ч.	22,55	1,15	20,3051475			633	12 853
		2 ЭМ								63
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч.			0,097875				70
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,097875			641	63
4-100-040		ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,1	1,25	0,097875			713	70
		4 М								1 253
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	КВт-Ч	0,581		0,454923			6	3
11.3.03.08-0004		Подложка из вспененного полистилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм	10 м2	10,5		8,2215	108,36	1,4	152	1 250
		Итого прямые затраты								14 239
26.1	11.2.03.02-1004	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 32, толщина 8 мм	м2	67,3052363		52,7	346,12	1,43	495	26 087
		ФОТ								12 923
При812-011.0-1		НР Полю	%	112		112				14 474
При774-011.0		СП Полю	%	65		65				8 400
		Всего по позиции							80 715,20	63 200
27	ГЭСН 11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготвлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,061		0,061				
	571/np_2022_n.67_nm.6	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25								
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.				8,402567				5 453
1-100-32		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2)	чел.-ч.	119,78	1,15	8,402567			649	5 453
		2 ЭМ								67
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч.			0,343125				194
91.06.05-011		Погрузчики однокосовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36	1,25	0,02745			1 556	43
4-100-050		ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч.	0,36	1,25	0,02745			820	23
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,3	1,25	0,175375	37,32	1,52	57	10
4-100-030		ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	2,3	1,25	0,175375			531	93
91.07.08-024		Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,56	1,25	0,11895	2,31	1,51	3	0
4-100-030		ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	1,56	1,25	0,11895			531	63
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,02135			641	14
4-100-040		ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,28	1,25	0,02135			713	15
		4 М								7 995
01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,1		0,0061	35,71	1,53	55	0
01.7.20.08-0051		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,0305	56,11	1,54	86	3
04.3.02.09-0102		Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,00305	37 800,30	1,95	73 711	225
06.2.02.01-0061		Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм	м2	102		6,222	925,67	1,31	1 213	7 547
14.1.06.02-1002		Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки	кг	450		27,45	8,15			220
		Итого прямые затраты								13 709
		ФОТ								5 647
При812-011.0-1		НР Полю	%	112		112				6 325
При774-011.0		СП Полю	%	65		65				3 671
		Всего по позиции							388 606,56	23 705
28	ГЭСН 11-01-040-01	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клеи КН-2	100 м	0,835		0,835				
	571/np_2022_n.67_nm.6	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25								
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.				8,6518525				6 264
1-100-41		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1)	чел.-ч.	9,01	1,15	8,6518525			724	6 264
		2 ЭМ								20
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч.			0,0365313				25
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,0052188	37,32	1,52	57	0
4-100-030		ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,005	1,25	0,0052188			531	3
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0313125			641	20
4-100-040		ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,03	1,25	0,0313125			713	22
		4 М								839
14.5.04.03-0104		Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5,15		4,30025	113,39	1,72	195	839
		Итого прямые затраты								7 148
		ФОТ								6 289

ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,
129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

	При812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			7 044
	При774-011.0	СП Полы	%	65		65			4 088
		Всего по позиции						21 892,22	18 280
29	ГЭСН 11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) (Демонтаж)	100 м	0,047		0,047			
	57 м/пр_2022_п.83_м.2_см.р.4_см.6.3	ЭМ *0,7; М *0; ЗТ *0,7; ЗТм *0,7							
	1-100-30	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			0,547456			347
		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)	чел.-ч.	16,64	0,7	0,547456	633		347
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВт-Ч	6,876	0	0		6	0
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7	0	0	23,03	1,29	30
		Итого прямые затраты							347
		ФОТ							347
	При812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			389
	При774-011.0	СП Полы	%	65		65			226
		Всего по позиции						20 468,09	962
30	ГЭСН 11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,047		0,047			
	57 м/пр_2022_п.67_м.6	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25							
	1-100-30	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			0,899392			569
		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)	чел.-ч.	16,64	1,15	0,899392	633		569
		4 М							11
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВт-Ч	6,876		0,323172		6	2
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		0,3149	23,03	1,29	30
		Итого прямые затраты							580
		ФОТ							569
	При812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			637
	При774-011.0	СП Полы	%	65		65			370
		Всего по позиции						33 765,96	1 587
		Итого прямые затраты по разделу 04							122 127
		в том числе							
		оплата труда							50 539
		эксплуатация машин и механизмов							229
		оплата труда машинистов (ОТм)							420
		материальные ресурсы							70 939
		в том числе							
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							70 939
		Всего ФОТ (справочно)							50 959
		Всего накладные расходы							56 023
		Всего сметная прибыль							32 394
		Итого по разделу							210 544
		Справочно							
		затраты труда рабочих				78,648904			
		затраты труда машинистов				0,6965238			
Раздел 05. Потолок									
31	ГЭСН 15-01-051-01	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2 (Демонтаж)	100 м2	0,06		0,06			
	57 м/пр_2022_п.83_м.2_см.р.4_см.6.3	ЭМ *0,7; М *0; ЗТ *0,7; ЗТм *0,7							
	1-100-50	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			2,01894			1 656
		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)	чел.-ч.	48,07	0,7	2,01894	820		1 656
		2 ЭМ							13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,00798			6
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,7	0,00798	641		5
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,19	0,7	0,00798		713	6
	91.21.18-021	Пушки тепловые, тепловая мощность 26-44 кВт	маш.-ч	1,46	0,7	0,06132	124		8
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВт-Ч	14,05	0	0		6	0
		Итого прямые затраты							1 675
		ФОТ							1 662
	При812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 662
	При774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			814
		Всего по позиции						69 183,33	4 151
32	ГЭСН 15-01-051-01	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2	100 м2	0,06		0,06			
	57 м/пр_2022_п.67_м.6	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25							
	1-100-50	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			3,31683			2 720
		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5)	чел.-ч.	48,07	1,15	3,31683	820		2 720
		2 ЭМ							23
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,01425			10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,01425	641		9
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,19	1,25	0,01425		713	10
	91.21.18-021	Пушки тепловые, тепловая мощность 26-44 кВт	маш.-ч	1,46	1,25	0,1095	124		14
		4 М							5
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВт-Ч	14,05		0,843		6	5
		Итого прямые затраты							2 758
32.1	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	2,5		0,15	41,71	1,29	54
32.2	01.7.15.14-0185	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	м	0,044		0,00264	104 800,96	1,29	135 193
		ФОТ							2 730
	При812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 730
	При774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 338
		Всего по позиции						119 850,00	7 191

33	ГЭСН 15-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 (Демонтаж)	100 м2	0,723	0,723					
	571/пр_2022_н.83_м_2_см п.4_см6.3	ЭМ *0,7; М *0; ЗТ *0,7; ЗТм *0,7								
	1-100-50	1 ОТ (ЗТ) Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5)	чел.-ч.	26,04	0,7	13,178844			820	10 807
		2 ЭМ	чел.-ч.			13,178844				10 807
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.							137
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	0,7	0,070854			641	51
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,14	0,7	0,070854			713	45
	91.21.18-021	Пушки тепловые, тепловая мощность 26-44 кВт	маш.-ч	1,46	0,7	0,738906			124	51
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,884	0	0			6	92
		Итого прямые затраты								0
		ФОТ								10 995
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				10 858
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				10 858
		Всего по позиции							37 583,68	5 320
34	ГЭСН 15-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2	0,723	0,723					27 173
	571/пр_2022_н.67_м.6	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25								
	1-100-50	1 ОТ (ЗТ) Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5)	чел.-ч.	26,04	1,15	21,650958			820	17 754
		2 ЭМ	чел.-ч.			21,650958				17 754
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,126525				245
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,126525			641	90
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,14	1,25	0,126525			713	81
	91.21.18-021	Пушки тепловые, тепловая мощность 26-44 кВт	маш.-ч	1,46	1,25	1,319475			124	90
		4 М								164
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,884		5,700132			6	34
		Итого прямые затраты								34
		ФОТ								18 123
	34.1 01.6.04.05-0001	Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	24,3344398		17,5938	19,65	1,3	26	457
	34.2 01.6.04.05-0011	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	м	24,3344398		17,5938	15,41	1,12	17	299
	34.3 01.6.04.05-0021	Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	19,6403873		14,2	165,63	1,12	186	2 641
	34.4 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	2,5		1,8075	41,71	1,29	54	98
	34.5 01.7.15.14-0185	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,044		0,031812	104 800,96	1,29	135 193	4 301
		ФОТ								17 844
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				17 844
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				8 744
		Всего по позиции							72 623,79	52 507
35	ГЭСН 15-01-052-01	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	100 отверстий	0,01	0,01					
	571/пр_2022_н.67_м.6	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25								
	1-100-50	1 ОТ (ЗТ) Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5)	чел.-ч.	36,53	1,15	0,420095			820	344
		Итого прямые затраты				0,420095				344
	35.1 01.7.14.07-0061	Пластик ПВХ листовой, вспененный, толщина 3-4 мм	м2	3,75		0,0375	403,47	1,4	565	21
	35.2 14.1.02.04-0107	Клей цианакрилатный	кг	1		0,01	30 130,94	1,49	44 895	449
		ФОТ								344
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				344
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				169
		Всего по позиции							132 700,00	1 327
36	ГЭСН 15-01-058-01	Монтаж потолочных панелей в чистых помещениях (Демонтаж)	100 м2	0,061	0,061					
	571/пр_2022_н.83_м_2_см п.4_см6.3	ЭМ *0,7; М *0; ЗТ *0,7; ЗТм *0,7								
	1-100-54	1 ОТ (ЗТ) Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,4)	чел.-ч.	58,43	0,7	2,494961			875	2 183
		2 ЭМ	чел.-ч.			2,494961				2 183
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,024766				20
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,18	0,7	0,007686			1 595	18
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	0,18	0,7	0,007686			958	12
	91.06.06-048	Подъемники одомачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	0,7	0,008967	37,32	1,52	57	7
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,21	0,7	0,008967			531	1
	91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,19	0,7	0,008113			897	5
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,19	0,7	0,008113			713	7
	01.6.04.02-0011	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	100	0	0			571	6
		Итого прямые затраты								0
		ФОТ								2 221
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				2 201
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				2 201
		Всего по позиции							90 163,93	1 078
37	ГЭСН 15-01-058-01	Монтаж потолочных панелей в чистых помещениях	100 м2	0,061	0,061					5 500
	571/пр_2022_н.67_м.6	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25								
	1-100-54	1 ОТ (ЗТ) Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,4)	чел.-ч.	58,43	1,15	4,0988645			875	3 587
		2 ЭМ	чел.-ч.			4,0988645				3 587
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,044225				36
										32

91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,013725		1 595	22
4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	0,18	1,25	0,013725		958	13
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,25	0,0160125	37,32	1,52	57
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,21	1,25	0,0160125		531	9
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,0144875		897	13
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,19	1,25	0,0144875		713	10
01.6.04.02-0011	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	0		0		571	0
Итого прямые затраты								3 655
ФОТ								3 619
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 619
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 773
Всего по позиции								9 047
38	ГЭСНф 62-04-003-02	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	100 м2	0,702	0,702		148 311,48	2 780
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			4,7034			3
1-100-22	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,2)	чел.-ч.	6,7		4,7034		591	2 780
	4 М							37
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,07		0,04914	35,71	1,53	55
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	ШТ	1,6		1,1232	18,59	1,32	25
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0702	56,11	1,54	86
Итого прямые затраты								2 817
ФОТ								2 780
Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90			2 502
Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46			1 279
Всего по позиции								6 598
Итого прямые затраты по разделу 05								51 219
в том числе								
оплата труда								41 831
эксплуатация машин и механизмов								474
оплата труда машинистов (ОТм)								207
материальные ресурсы								8 707
в том числе								
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки								8 707
Всего ФОТ (справочно)								42 038
Всего накладные расходы								41 760
Всего сметная прибыль								20 515
Итого по разделу								113 494
Справочно								
затраты труда рабочих					51,8828925			
затраты труда машинистов					0,2886			
Раздел 06. Система отопления								
39	ГЭСНф 65-02-008-05	Демонтаж: конвекторов	100 экм	0,10998	0,10998			
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			2,012634			1 179
1-100-21	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,1)	чел.-ч.	18,3		2,012634		586	1 179
	2 ЭМ							1
91.06.06-048	ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,021996			12
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,021996	37,32	1,52	57
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,2		0,021996		531	
Итого прямые затраты								1 192
ФОТ								1 191
Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарнотехнические работы: демонтаж и разборка	%	87		87			1 036
Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарнотехнические работы: демонтаж и разборка	%	44		44			524
Всего по позиции								2 752
40	ГЭСН 18-03-001-03	Установка конвекторов	100 квт	0,06269	0,06269		25 022,73	
	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25							
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			6,2721345			4 171
1-100-34	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,4)	чел.-ч.	87	1,15	6,2721345		665	4 171
	2 ЭМ							103
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,0070526		1 595	11
4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	0,09	1,25	0,0070526		958	7
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,97	1,25	0,0760116	37,32	1,52	57
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,97	1,25	0,0760116		531	40
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,75	1,25	0,1371344		641	88
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	1,75	1,25	0,1371344		713	98
	4 М							52
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1092		0,0068457		6	0
01.7.15.07-0024	Дюбели полистирольные распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм	1000 ШТ	0,089		0,0055794	449,47	1,29	580
01.7.15.14-0194	Шурупы самонарезающие стальные с шестигранной головкой, наконечник сверло, диаметр 12 мм, длина 70 мм	т	0,0046		0,0002884	131 524,96	1,29	169 667
Итого прямые затраты								4 471
40.1	18.5.06.02-0126	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,655 кВт, проходной	ШТ	31,9030148	2	1 170,82	2,12	2 482
								4 964
40.2	18.5.06.02-0138	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,442 кВт, проходной	ШТ	15,9515074	1		4 589	4 589
40.3	18.5.06.02-0136	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,311 кВт, проходной	ШТ	15,9515074	1	1 769,66	2,12	3 752
40.4	18.5.06.02-0183	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,206 кВт, проходной	ШТ	15,9515074	1		5 884	5 884
		ФОТ						4 316

ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,
129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121	121				5 222
Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72	72				3 108
41	ГЭСНб 62-03-005-01	Всего по позиции				510 288,72		31 990
		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз	100 м2	0,02	0,02			
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			1,184			713
1-100-24	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,4)	чел.-ч.	59,2	1,184		602		713
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0002		641		0
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,01	0,0002		713		0
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ка	0,1	0,002	56,11	1,54	86	6
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0039	0,000078	60 697,21	1,22	74 051	6
41.1	14.4.02.04-0221	Итого прямые затраты						719
		Краска масляная МА-15, белила цинковые	т	0,016	0,00032	82 937,06	1,4	37
	Пр/812-096.0-1	ФОТ						713
	Пр/774-096.0	НР Малярные работы	%	90	90			642
		СП Малярные работы	%	46	46			328
		Всего по позиции				86 300,00		1 726
		Итого прямые затраты по разделу 06						25 608
		в том числе						
		оплата труда						6 063
		эксплуатация машин и механизмов						104
		оплата труда машинистов (ОТм)						157
		материальные ресурсы						19 284
		в том числе						
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки						19 284
		Всего ФОТ (справочно)						6 220
		Всего накладные расходы						6 900
		Всего сметная прибыль						3 960
		Итого по разделу						36 468
		Справочно						
		затраты труда рабочих			9,4687685			
		затраты труда машинистов			0,2423946			

Раздел 07. Система внутреннего электроснабжения

42	ГЭСНб 67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 ШТ	0,24	0,24			
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			1,4016			813
1-100-20	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2)	чел.-ч.	5,84	1,4016		580		813
		Итого прямые затраты						813
	Пр/812-101.0-1	ФОТ						813
	Пр/774-101.0	НР Электромонтажные работы	%	91	91			740
		СП Электромонтажные работы	%	48	48			390
		Всего по позиции				8 095,83		1 943
43	ГЭСНб 08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0,16	0,16			
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			4,8768			3 584
1-100-42	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2)	чел.-ч.	30,48	4,8768		735		3 584
	2 ЭМ							10
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,008			7
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	0,0048		1 595		8
4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	0,03	0,0048		958		5
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0032		641		2
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,02	0,0032		713		2
01.7.06.05-0041	4 М							166
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	35	5,6	5,87	0,96	6	34
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	ка	1,5	0,24	174,93	1,11	194	47
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315	0,000504	4 338,27	1,4	6 074	3
20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65x50x18 мм	1000 ШТ	0,102	0,01632	3 658,94	1,38	5 049	82
43.1	421/ пр_2020_л.75_пп.а	Итого прямые затраты						3 767
		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2			72
	Пр/812-049.3-1	ФОТ						3 591
	Пр/774-049.3	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97	97			3 483
		СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51	51			1 831
		Всего по позиции				57 206,25		9 153
44	ГЭСНб 08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0,08	0,08			
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			2,0992			1 543
1-100-42	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2)	чел.-ч.	26,24	2,0992		735		1 543
	2 ЭМ							5
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,004			3
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	0,0024		1 595		4
4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	0,03	0,0024		958		2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0016		641		1
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,02	0,0016		713		1
03.1.01.01-0002	4 М							43
	Гипс строительный Г-3	т	0,00315	0,000252	4 338,27	1,4	6 074	2

20.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 ШТ	0,102	0,00816	3 658,94	1,38	5 049	41
44.1	Итого прямые затраты							1 594
421/ пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				31
Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97	97				1 546
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51	51				1 500
	Всего по позиции						48 912,50	788
45	ГЭСНм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Демонтаж)	ШТ	1	1			3 913
571/ пр_2022_п.84_м.3_см п.Т_см.6.3	ЭМ °0,7; М °0; ЗТ °0,7; ЗТм °0,7							
1-100-42	1 ОТ (ЗТ) Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2)	чел.-ч.	2,06	0,7	1,442		735	1 060
	2 ЭМ							162
91.04.01-041	ОТм(ЗТм) Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	чел.-ч. маш.-ч	0,19	0,7	0,133	21,06	1,46	165
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06	0,7	0,042		1 595	4
4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	0,06	0,7	0,042			67
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,7	0,042			40
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,06	0,7	0,042			27
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61	0,7	0,427			30
91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин	маш.-ч	0,19	0,7	0,133			13
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,19	0,7	0,133			51
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1	0	0	155,63	0,9	95
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1	0	0	174,93	1,11	140
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02	0	0	79,88	1,4	0
45.1	Итого прямые затраты							1 387
421/ пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				30
Поправка: МР 571/пр Табл.3, п.1								
Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97	97				1 225
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51	51				1 188
	Всего по позиции						3 230,00	625
46	ГЭСНм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	1	1			3 230
1-100-42	1 ОТ (ЗТ) Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2)	чел.-ч.	2,06	2,06			735	1 514
	2 ЭМ							1 514
91.04.01-041	ОТм(ЗТм) Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	чел.-ч. маш.-ч	0,19	0,19	0,31	21,06	1,46	232
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06	0,06			1 595	235
4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	0,06	0,06				6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06				96
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,06	0,06				57
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61	0,61				38
91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин	маш.-ч	0,19	0,19				43
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,19	0,19				19
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1	0,1	155,63	0,9	140	73
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1	0,1	174,93	1,11	194	135
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02	0,02	79,88	1,4	112	35
46.1	Итого прямые затраты							14
421/ пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				2 016
Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97	97				30
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51	51				1 749
	Всего по позиции						4 635,00	1 697
47	ГЭСНм 10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (Демонтаж)	ШТ	2	2			892
571/ пр_2022_п.84_м.3_см п.Т_см.6.3	ЭМ °0,7; М °0; ЗТ °0,7; ЗТм °0,7							
1-100-54	1 ОТ (ЗТ) Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,4)	чел.-ч.	1,68	0,7	2,352		875	2 058
01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,44	2 058

01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВТ-Ч	0,0988	0	0			6	
01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 ШТ	0,03	0	0	978,09	1,29	1 262	0
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,4	6 074	0
10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448	0
Итого прямые затраты									2 058
47.1 421/ пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2				59
Поправка: МР 571/пр Табл.3, п. 1									
Пр/812-051.1-1	ФОТ								2 058
Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90				1 852
Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46				947
Всего по позиции								2 458,00	4 916
48 ГЭСНм 10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	ШТ	2		2				
1-100-54	1 ОТ (3Т)	чел.-ч.			3,36				2 940
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,4)	чел.-ч.	1,68		3,36			875	2 940
	4 М								89
01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004		0,0008	284,15	1,44	409	0
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВТ-Ч	0,0988		0,1976			6	1
01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 ШТ	0,03		0,06	978,09	1,29	1 262	76
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00004	4 338,27	1,4	6 074	0
10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,008	899,56	1,61	1 448	12
Итого прямые затраты									3 029
48.1 421/ пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2				59
Пр/812-051.1-1	ФОТ								2 940
Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90				2 646
Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46				1 352
Всего по позиции								3 543,00	7 086
Итого прямые затраты по разделу 07 в том числе									14 945
оплата труда									13 512
эксплуатация машин и механизмов									409
оплата труда машинистов (ОТм)									410
материальные ресурсы									614
в том числе									
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									614
Всего ФОТ (справочно)									13 922
Всего накладные расходы									13 106
Всего сметная прибыль									6 825
Итого по разделу									34 876
Справочно									
затраты труда рабочих					17,5916				
затраты труда машинистов					0,539				
Раздел 08. Система водоснабжения и канализации									
49 ГЭСН 17-01-010-03	Установка экранов под ванну	100 ШТ	0,01		0,01				
571/пр_2022_п.67_пп.6 ЭМ *1,25; 3Т *1,15; 3Тм *1,25									
1-100-27	1 ОТ (3Т)	чел.-ч.			0,2369				146
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,7)	чел.-ч.	20,6	1,15	0,2369			617	146
	2 ЭМ								13
91.06.06-048	ОТм(3Тм)	чел.-ч.			0,02425				17
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,25	0,003375	37,32	1,52	57	0
4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,27	1,25	0,003375			531	2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,67	1,25	0,020875			641	13
4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	1,67	1,25	0,020875			713	15
Итого прямые затраты									176
Пр/812-016.0-1	ФОТ								163
Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121				197
Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72				117
Всего по позиции								49 000,00	490
50 ГЭСН 17-01-010-01	Установка люков сантехнических (резиновых): с креплением саморезами	100 ШТ	0,02		0,02				
571/пр_2022_п.83_м.2_см п.2_см.6.3 (Демонтаж) ЭМ *0,8; М *0; 3Т *0,8; 3Тм *0,8									
1-100-30	1 ОТ (3Т)	чел.-ч.			0,34608				219
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)	чел.-ч.	21,63	0,8	0,34608			633	219
	2 ЭМ								1
91.06.06-048	ОТм(3Тм)	чел.-ч.			0,00256				2
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,8	0,00032	37,32	1,52	57	0
4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,02	0,8	0,00032			531	0
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	0,8	0,00224			641	1
4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,14	0,8	0,00224			713	2

01.7.15.14-1054	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 ШТ	4,04	0	0	176,95	1,29	228	0
14.5.01.07-1000	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л	7,14	0	0	768,53	1,1	845	0
Итого прямые затраты									222
Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121				221
Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72				159
Всего по позиции									32 400,00
51	ГЭСН 17-01-010-01 Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 ШТ	0,02		0,02				648
<i>571/np_2022_н.67_п.6 ЭМ *1,25; 3Т *1,15; 3Тм *1,25</i>									
1-100-30	1 ОТ (3Т) Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)	чел.-ч.	21,63	1,15	0,49749		633		315
	2 ЭМ								2
	ОТм(3Тм)	чел.-ч.			0,004				2
91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,0005	37,32	1,52	57	0
4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,02	1,25	0,0005			531	0
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,0035			641	2
4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,14	1,25	0,0035			713	2
01.7.15.14-1054	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 ШТ	4,04		0,0808	176,95	1,29	228	18
14.5.01.07-1000	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л	7,14		0,1428	768,53	1,1	845	121
Итого прямые затраты									458
Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121				317
Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72				384
Всего по позиции									228
52	ГЭСН 17-01-002-03 Установка смесителей	10 ШТ	0,2		0,2			53 500,00	1 070
<i>571/np_2022_н.67_п.6 ЭМ *1,25; 3Т *1,15; 3Тм *1,25</i>									
1-100-40	1 ОТ (3Т) Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4)	чел.-ч.	7	1,15	1,61		713		1 148
	4 М								1 148
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВт-ч	0,052		0,0104			6	16
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,13		0,026	128,40	1,32	169	0
01.7.15.07-0021	Дюбели полистирольные распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 ШТ	0,02		0,004	174,13	1,29	225	4
01.7.15.14-0166	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм	т	0,0001		0,00002	110 308,96	1,29	142 299	1
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,26		0,052	79,88	1,4	112	3
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00013		0,000026	60 697,21	1,22	74 051	6
Итого прямые затраты									2
52.1	18.1.10.10-0072 Смеситель для умывальника и мойки, однорукоятный, центральный, настольный, излив с развальцованным носиком, вынос излива 165 мм, плоский излив	ШТ	10		2	1 028,78	1,24	1 276	1 164
Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121				2 552
Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72				1 148
Всего по позиции									1 389
53	ГЭСНф 65-01-006-24 Смена: умывальников	100 ШТ	0,02		0,02			29 660,00	5 932
1-100-35	1 ОТ (3Т) Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5)	чел.-ч.	212		4,24		673		2 854
	2 ЭМ				4,24				2 854
	ОТм(3Тм)	чел.-ч.			0,028				10
91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,7		0,014	37,32	1,52	57	17
4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,7		0,014			531	1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7		0,014			641	7
4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,7		0,014			713	9
01.7.07.29-0031	Каболка	т	0,007		0,00014	160 056,60	1,32	211 275	10
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,4		0,008	128,40	1,32	169	438
01.7.15.14-0169	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	т	0,007		0,00014	104 494,96	1,29	134 798	30
03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т	0,0079		0,000158	14 625,05			1
Всего по позиции									19

ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,
129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	10	0,2	79,88	1,4	112	22
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0004	0,000008	60 697,21	1,22	74 051	1
24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 ШТ	4	0,08	4 278,16	1,06	4 535	363
	Итого прямые затраты							3 319
Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%	103	103				2 871
Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%	52	52				2 957
	Всего по позиции						388 450,00	7 769
54 ГЭСНр 65-0 1-006-14	Смена: унитазов	100 ШТ	0,02	0,02				3 319
1-100-35	1 ОТ (ЗТ) Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5)	чел.-ч.	354,7	7,094		673		4 774
	2 ЭМ							4 774
91.06.06-048	ОТМ(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч.		0,016				5
4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,4	0,008			531	10
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4	0,008			641	0
4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,4	0,008			713	4
01.7.07.29-0031	4 М Каболка	т	0,0035	0,00007	160 056,60	1,32	211 275	5
01.7.15.14-0169	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	т	0,0072	0,000144	104 494,96	1,29	134 798	6
03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т	0,02	0,0004	14 625,05			403
24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 ШТ	4	0,08	4 278,16	1,06	4 535	15
	Итого прямые затраты							19
Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%	103	103				15
Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%	52	52				19
	Всего по позиции						630 400,00	363
55 ГЭСНр 65-0 1-006-18	Смена: ванн стальных	100 ШТ	0,01	0,01				5 192
1-100-35	1 ОТ (ЗТ) Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5)	чел.-ч.	532,2	5,322		673		4 784
	2 ЭМ							4 928
91.06.06-048	ОТМ(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч.		0,068				24
4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	3,4	0,034			531	42
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,4	0,034			641	2
4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	3,4	0,034			713	18
01.7.07.29-0031	4 М Каболка	т	0,007	0,00007	160 056,60	1,32	211 275	22
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	5,9	0,059	128,40	1,32	169	24
03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т	0,02	0,0002	14 625,05			47
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	13	0,13	79,88	1,4	112	15
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0059	0,000059	60 697,21	1,22	74 051	3
	Итого прямые затраты							10
Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%	103	103				3 624
Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%	52	52				3 733
	Всего по позиции						931 200,00	1 884
56 ГЭСНм 08-05-045-04	Заземление оборудования: местное	ШТ	1	1				3 695
1-100-37	1 ОТ (ЗТ) Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7)	чел.-ч.	4,33	4,33		689		3 624
	2 ЭМ							3 733
91.09.02-009	ОТМ(ЗТм) Вагонетки неопрокидные, вместимость 3,3 м3	чел.-ч.		0,46				424
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,41	0,41	16,03	1,21	19	328
4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,46	0,46			897	8
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,1	0,1			31	413
	4 М							328
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВт-ч	0,0208	0,0208			6	3
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,022	0,022	155,63	0,9	140	103
08.3.04.02-0063	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, СтЗпс, диаметр 5-12 мм	т	0,00075	0,00075	67 306,50	0,83	55 864	0
14.4.02.04-0223	Краска масляная МА-22, белила цинковые	т	0,00059	0,00059	69 041,75	1,4	96 658	3
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00001	80 020,98	1,29	103 227	328
	Итого прямые затраты							3
56.1 421/ пр_2020_n.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				103
Пр/812-049.3-1	ФОТ НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97	97				60
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51	51				3 311
	Всего по позиции						8 799,00	3 212

ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,
129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Итого прямые затраты по разделу 08						20 676
<i>в том числе</i>						
оплата труда						16 021
эксплуатация машин и механизмов						479
оплата труда машинистов (ОТм)						418
материальные ресурсы						3 758
<i>в том числе</i>						
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки						3 758
Всего ФОТ (справочно)						16 439
Всего накладные расходы						17 067
Всего сметная прибыль						8 885
Итого по разделу						46 628
<i>Справочно</i>						
затраты труда рабочих				23,67647		
затраты труда машинистов				0,60281		
Раздел 09. Система вентиляции и кондиционирования						
Раздел 10. Прочее						
57	ГЭСНр 69-01-009-01	Очистка помещений от строительного мусора	100 м	0,0265	0,0265	
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.		4,982	2 675
	1-100-11	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,1)	чел.-ч.	188	4,982	2 675
Итого прямые затраты						2 675
57.1	999-9900	Строительный мусор	м	100	2,65	0,00
		ФОТ				2 675
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	92	2 461
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	44	1 177
Всего по позиции						238 226,42
Итого прямые затраты по разделу 10						2 675
<i>в том числе</i>						
оплата труда						2 675
Всего ФОТ (справочно)						2 675
Всего накладные расходы						2 461
Всего сметная прибыль						1 177
Итого по разделу						6 313
<i>Справочно</i>						
затраты труда рабочих				4,982		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ						
ВСЕГО строительно-монтажные работы						1 140 703
<i>в том числе</i>						
Всего прямые затраты						649 659
<i>в том числе</i>						
оплата труда (ОТ)						324 110
эксплуатация машин и механизмов						2 593
оплата труда машинистов (ОТм)						3 578
материальные ресурсы						319 378
<i>в том числе</i>						
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки						319 378
ФОТ (справочно)						327 688
накладные расходы						323 508
сметная прибыль						167 536
ВСЕГО монтажные работы						41 732
<i>в том числе</i>						
Всего прямые затраты						18 030
<i>в том числе</i>						
оплата труда (ОТ)						15 682
эксплуатация машин и механизмов						833
оплата труда машинистов (ОТм)						738
материальные ресурсы						777
<i>в том числе</i>						
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки						777
ФОТ (справочно)						16 420
накладные расходы						15 578
сметная прибыль						8 124
ВСЕГО по смете						1 182 435
<i>в том числе</i>						
Всего прямые затраты						667 689
<i>в том числе</i>						
оплата труда (ОТ)						339 792
эксплуатация машин и механизмов						3 426
оплата труда машинистов (ОТм)						4 316
материальные ресурсы						320 155
<i>в том числе</i>						
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки						320 155
Всего ФОТ (справочно)						344 108
Всего накладные расходы						339 086
Всего сметная прибыль						175 660
Справочно						
затраты труда рабочих				510,9478916		
затраты труда машинистов				6,6571274		
Непредвиденные расходы 2%						23 649
Всего с непредвиденными расходами						1 206 084
НДС 20%						241 217
Итого с НДС 20%						1 447 301

ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Сведения о приборах

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИСКАТЕЛЬ-2»
Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений
СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ
Calibration certificate

Номер сертификата 0320/C Сер. 1 из 2
Certificate number Page of

Дата калибровки 13.03.2025 г. Серийный номер 2503201
Date when calibrated Serial number

Объект калибровки Лазерный пистолет ADA Cube 2-360
Item calibrated

Заказчик ИП Атаманов П.В. ИНН 730291384501
Customer Information of customer, certificate of the customer, address

Наименование эталонов / description of measurement standard
3.2.АК3.0131.2019, 3.2.АК3.0136.2019, 3.2.АК3.0138.2019, 3.2.АК3.0145.2019

Методика калибровки 002.2016.274.КС22
Calibration procedure

Вот измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы СИ, которые воспроизводятся национальными эталонами (НМИ). Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата является нарушением законодательства Российской Федерации, являясь сертификатом. If measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI.

Условия калибровки / Calibration conditions
Температура окружающего воздуха 22°C, Относительная влажность воздуха 56%

Знак поверки: 2503 Сер. 1 из 2
Certificate number Page of

Зверев В. М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

13.03.2025 г.
Дата выдачи / date of issue

И2 №К102548

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИСКАТЕЛЬ-2»
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ С-АК3/13-03-2025/ 4 1 7 0 8 6 2 2 4
Действительно до 12 марта 2026 г.

Средство измерений Измеритель комбинированный Testo 405
наименование, тип, модификация средства измерения

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
заводской (серийный) номер: 1003251

в составе
номер знака предыдущей поверки

поверено в полном объеме
наименование единиц, величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерения

в соответствии с МП РТ 1574-2011
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 3.2.АК3.0049.2019 3.2.АК3.0091.2019 3.2.АК3.0138.2019
3.2.АК3.0146.2019 3.2.АК3.0145.2019

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура +22°C,
погрешность эталонов факторов

атмосферное давление 741 мм рт.ст., относительная влажность 56%
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (первоначальной) поверки признано
неужасное значение

пригодным к применению.

Знак поверки: 2503 Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФО ОЕИ 4 1 7 0 8 6 2 2 4

Главный метролог / Муравская Ирина Ивановна /
должность руководителя или другого уполномоченного лица фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель / Жукова Марина Александровна /
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки 13 марта 2025 г.

серия С-АК3-С №0000453

www.iskatel2.ru; e-mail: zakaz@iskatel2.ru +7 (495) 308-22-82

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИВИМЕТ»
Уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.314313

Свидетельство о поверке № С-ЕЕД/13-03-2025/ 4 1 7 0 8 9 3 1 5
Действительно до 12 марта 2026 г.

Средство измерений Дальномер лазерный CONDROL XP2
наименование, тип, модификация средства измерения
70365-18

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
заводской (серийный) номер: XP 2503101

в составе
номер знака предыдущей поверки

поверено в полном объеме
наименование единиц, величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерения

в соответствии с РТ-МП-4668-445-2017
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: ЕЕД.028ЕЕД.029ЕЕД.090ЕЕД.081ЕЕД.091ЕЕД.086
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура +22°C,
погрешность эталонов факторов

атмосферное давление 741 мм рт.ст., относительная влажность 56%
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (первоначальной) поверки признано
неужасное значение

пригодным к применению.

Знак поверки: 2503 Сер. 1 из 2
Certificate number Page of

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФО ОЕИ 4 1 7 0 8 9 3 1 5

Генеральный директор Чернова Оксана Сергеевна
должность руководителя или другого уполномоченного лица фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель Левин Александр Валентинович
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки 13 марта 2025 г. серия С-ЕЕД-Л №0002229

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «КАЛИБРОН»
(ООО РМЦ «Калиброн»)
РОСС №0001.31008*

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ С-ГЖЕ/12-03-2025/416337031

Действительно до
«11» марта 2026 г.

Средство измерений Шуты торговой марки «Калиброн», набор № 4, рег.№ в ФИФ
наименование и обозначение, тип, модификация средства измерения, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утилизации

79706-20
заводской (серийный) номер 2105105461

поверено в полном объеме
наименование единиц, величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерения или которые описаны на поверке

в соответствии с МП 203-26-2020 «ГСИ. Шуты торговой марки «Калиброн». Методика поверки»
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 54174.13.3P.00507257; 17726.03.4P.00562888
регистрационный номер и (или) наименование, тип

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: относительная влажность
воздуха 51,6 %, температура окружающей среды 21,3 °C, атмосферное
давление 737,3 мм рт.ст.

и на основании результатов первичной (первоначальной) поверки признано пригодным к
применению.

Знак поверки: 25 ГЖЕ

Номер (адрес) записи сведений о результатах поверки в ФИФО ОЕИ: 416337031
(https://fio.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-416337031)

Поверитель Васюкова С. А.
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Главный метролог Янина М. Е.
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки «12» марта 2025 г.

РМЦ КАЛИБРОН Общество с ограниченной ответственностью
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КАЛИБРОН»
(ООО РМЦ «Калиброн») РСС АИ5091.310296

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ С-ГЖЕ/12-03-2025/416336997

Действительно до «11» марта 2026 г.

Средство измерений: **Линейка измерительная металлическая ЧИЗ, рог.№ в ФИФ**
наименование и обозначение, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, применяемый при утверждении типа

94057-24
заводской (серийный) номер: **230600936**
в составе: **В полном объеме**
наименование единиц величин, диапазон измерений, на которых поверено средство измерений или которые являются его составной частью

в соответствии с: **МП-7.017-2024 "ГСИ. Линейки измерительные металлические ЧИЗ"**
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

Методика поверки: **"**
с применением эталонов: **1514.61.4P.00742517**
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер, класс или погрешность, эталон, применяемый при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: **атмосферное давление 737,3 мм рт.ст., относительная влажность воздуха 51,6 %, температура окружающей среды 21,3 °C**
перечень влияющих факторов

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.

25 ГЖЕ

Знак поверки

Номер (адрес) записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: **416336997**
<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/result/1-416336997>

Поверитель: **Васюкова С. А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Главный метролог: **Янина М. Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата поверки: **«12» марта 2025 г.**

РСК Федеральное государственное учреждение «Российский центр калибровки» РСК
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КАЛИБРОН»
Свидетельство о регистрации в РСК №001199, действительно до 19.10.2028

РМЦ КАЛИБРОН Общество с ограниченной ответственностью
111524, г. Москва, ул. Электронная д.2, стр.23
Тел./факс: (495)796-92-75; (499)707-09-88
www.calibronmc.ru, e-mail: info@calibronmc.ru

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

№ 25-21-12846

I. Наименование, тип, заводской номер СИ: **Шаблон сварщика универсальный УШС-3, №2439**

II. Изготовитель: **ЧКАО ТД**

III. Дата проведения калибровки: **12.03.2025**

IV. Дата поступления на калибровку: **12.03.2025**

V. Место проведения калибровки: **111524 Москва, ул. Электронная д.2 стр. 23**

VI. Наименование и адрес заказчика: **ООО "МЕРИТЕЛ", ИНН 7720456015, адрес: 111524, Москва г, ул. Электронная, д. 2, стр. 7, этаж 5, помесч. XII, ком. 12**

VII. Методика калибровки: **Техзадание заказчика**
наименование в комм. документа, на методику калибровки

VIII. Результаты калибровки: **приведены в таблице**

IX. Данные о средствах калибровки и эталонах:
Меры длины конныевые плоскостные параллельные набор КМД №3, №1305, св-во №С-ГЖЕ/17-01-2025/402949620 от 17.01.2025; Плита поверочная 1600x1800 гранит, №14, св-во №С-ГЖЕ/10-07-2024/353421513 от 10.07.2024; Микроин универсальный с присоединением УИМ-29 6777-78 ЛОМО, №770001, св-во №С-ГЖЕ/16-01-2025/405750200 от 16.01.2025; Меры угловые призматические МУ-2, №16, св-во №С-БЯ/28-11-2024/390597185 от 28.11.2024

X. Условия проведения калибровки: **температура окружающей среды 20,2 °C, относительная влажность воздуха 50,8 %**

XI. Действительные значения метрологических характеристик:

Метрологические характеристики	Действительные значения
Погрешность измерения глубины дефектов, глубины разветвления корневых швов, превышений кромок (шкала Г), мм	0,30
Погрешность измерения высоты усиления шва (шкала Г), мм	0,40
Погрешность величины приуглубления и ширины шва (шкала Б), мм	0,40
Погрешность зазора (шкала И), мм	0,20
Погрешность углов скоса кромок (шкала Д), град.	2,00
Отклонение от номинального значения диаметра электродов (табл.Ж), мм	-1; 1,2; 2; 2,5; 3; 3,25
	-4; 5

Калибровщик: **Васюкова С. А.**
фамилия, имя, отчество

Оттиск калибровочного знака: **25 ГЖЕ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИСКАТЕЛЬ-2»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ С-АКЗ/09-04-2025/ 4 2 4 5 0 0 9 7 6
Действительно до 08 апреля 2026 г.

Средство измерений: **Рулетка измерительная металлическая Р5УЗП**
наименование, тип, модификация средства измерений

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: **67047-17**

заводской (серийный) номер: **Л114752**

в составе: **в полном объеме**
наименование единиц величин, диапазон измерений, на которых поверено средство измерений

номер знака предыдущей поверки: **в полном объеме**

поверено в **полном объеме**
наименование единиц величин, диапазон измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с: **МИ 1780-87**
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **3.2.АКЗ.0111.2019 3.2.АКЗ.0138.2019 3.2.АКЗ.0149.2019 3.2.АКЗ.0152.2019**
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: **Температура +22°C, атмосферное давление 741 мм рт.ст., относительная влажность 56%**
перечень влияющих факторов

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.

Знак поверки: **25 АКЗ**

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: **424500976**

Главный метролог: **Муравская Ирина Ивановна**
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель: **Муравская Ирина Ивановна**
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки: **09 апреля 2025 г.**

серия С-АКЗ-С №0000651

www.iskate2.ru; e-mail: zakaz@iskate2.ru +7 (495) 308-22-82

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИСКАТЕЛЬ-2»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ С-АКЗ/08-10-2025/ 4 7 1 9 9 5 3 6 9
Действительно до 07 октября 2026 г.

Средство измерений: **Тепловизор инфракрасный GUIDE PF210**
наименование, тип, модификация средства измерений

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: **90524-23**

заводской (серийный) номер: **ZC13AF023370078**

в составе: **в полном объеме**
наименование единиц величин, диапазон измерений, на которых поверено средство измерений

номер знака предыдущей поверки: **в полном объеме**

поверено в **полном объеме**
наименование единиц величин, диапазон измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с: **МП 207-029-2023**
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **3.2.АКЗ.0101.2019 3.2.АКЗ.0141.2019 3.2.АКЗ.0138.2019 3.2.АКЗ.0145.2019**
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: **Температура +22°C, атмосферное давление 741 мм рт.ст., относительная влажность 56%**
перечень влияющих факторов

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.

Знак поверки: **25 АКЗ**

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: **471995369**

Главный метролог: **Муравская Ирина Ивановна**
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель: **Серпов Павел Сергеевич**
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки: **08 октября 2025 г.**

серия С-АКЗ-С №0001809

www.iskate2.ru; e-mail: zakaz@iskate2.ru +7 (495) 308-22-82

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. Сведения об организации

НОПРИЗ

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРССИЙСКОГО НЕСТРАХОВАТЕЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ТИПА – ОБЩЕРССИЙСКОЕ НЕСТРАХОВАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТДАТЕЛЕЙ – НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

730291384501-20240809-1000 09.08.2024
(идентификационный номер выписки) (дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Индивидуальный предприниматель Атаманов Павел Вячеславович
(полное наименование юридического лица/ИОИ индивидуального предпринимателя)

321732500047110
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика 730291384501
1.2	Полное наименование юридического лица (полное наименование индивидуального предпринимателя) Индивидуальный предприниматель Атаманов Павел Вячеславович
1.3	Сокращенное наименование юридического лица ИП Атаманов Павел Вячеславович
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя) 129626, Москва, Пр-кт Мира, дом 106, офис 14
1.5	Является членом саморегулируемой организации Ассоциация Саморегулируемая Организация Проектировщиков «Развитие проектной отрасли» (СРО-П-219-17032021)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-219-730291384501-0269
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации 08.08.2024
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения исключительного права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения исключительного права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения исключительного права)
Да, 08.08.2024	Нет	Нет



1

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Нет
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров	

5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нет

Руководитель аппарата



А.О. Кожуковский



2

ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. Сведения об эксперте

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о повышении квалификации

Политов Владимир Ильич

Имя: _____
Фамилия: _____
Пол: _____

Настоящее удостоверение выдано _____

в том, что (и) с 16 августа 2021 г. по 17 сентября 2021 г. Специализированное образовательное учреждение (наименование) образовательного структурного подразделения «Инновационный центр повышения квалификации и переподготовки ООО «Оптимист»

по программе повышения квалификации «Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения»

в объеме 72 (семидесяти два) часа

Удостоверение является документом государственного образца

14/21

Решение эксперта

14/21



Ассоциация
«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»
ул. М. Грузинская, д. 3, Москва, 123242 Телефон факс: (495) 987-31-48
[nns@nostroy.ru http://nns.nostroy.ru](http://nns.nostroy.ru)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении сведений

в Национальный реестр специалистов в области строительства

15 декабря 2023 г.
(дата решения комиссии)

0275078

(уникальный номер заявления)

В соответствии с решением лица, наделенного правом принимать решения о включении сведений о специалистах в национальный реестр специалистов в области строительства, об изменении и исключении таких сведений (пункт 10.11.25 Устава Ассоциации «Национальное объединение строителей»), от 15 декабря 2023 г. №291 уведомляем о том, что

Политов Владимир Ильич

включен в национальный реестр специалистов в области строительства.

Вид деятельности: **организация выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.**

Также уведомляем о присвоении идентификационного номера Специалиста:

С - 7 7 - 2 7 5 0 7 8

Дата выдачи свидетельства о квалификации, оценка которой проведена в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»: **17 октября 2023 г.**

Уполномоченное лицо



С.А. Коновыкин

Настоящий документ удостоверяет о том, что

Политов Владимир Ильич

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на) АНО ДПО «ЛидерПроф» по программе: «Промышленное и гражданское строительство»

Успешным образом

20 октября 2025 года

Аттестатом профессионального уровня

на выполнение профессиональной деятельности в сфере

Строительство жилых и нежилых зданий

Документ о квалификации

782123886677

Реквизитный номер 7710-25П

Город Санкт-Петербург

Дата выдачи 20 октября 2025 года

Подпись: Пожилов А. С. (Председатель комиссии), Пожилов А. С. (Руководитель), Сорокина О. А. (Секретарь)

Приложение к диплому № 7710-25П

Фамилия, имя, отчество **Политов Владимир Ильич**

имеет документ об образовании (высшем, среднем профессиональном)

Диплом о высшем образовании

с " 06 " августа 2025 г. по " 17 " октября 2025 г.

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на) АНО ДПО «ЛидерПроф»

(наименование образовательного учреждения (подразделения))

по программе «Промышленное и гражданское строительство»

(наименование программы)

дополнительного профессионального образования)

прошел(а) стажировку в (на)

(наименование предприятия, организации, учреждения)

защитил(а) аттестационную работу на тему

(наименование темы)



ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по следующим дисциплинам:

№ п/п	Наименование	Количество часов	Оценка
1	Строительный контроль в процессе жилищного цикла зданий и сооружений	10	Зачтено
2	Архитектура	30	Зачтено
3	Строительная геодезия	22	Зачтено
4	Строительные материалы	30	Зачтено
5	Строительные инструменты	30	Зачтено
6	Строительные конструкции	60	Зачтено
7	Организация строительного производства	60	Зачтено
8	Охрана окружающей природной среды	10	Зачтено
9	Экономика строительства	30	Зачтено
10	Технология строительного производства	40	Зачтено
11	Охрана труда в строительстве	14	Зачтено
12	Водоснабжение и водоотведение	20	Зачтено
13	Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	20	Зачтено
14	Электроснабжение	20	Зачтено
15	Эксплуатация зданий и сооружений	10	Зачтено
16	Основы реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений	10	Зачтено
17	Методологии строительного контроля	30	Зачтено
18	Строительный контроль при осуществлении конкретных видов работ	30	Зачтено
19	Выпускная аттестационная работа	24	Зачтено

Всего: 500 часов

 Руководитель  Покилов А.С.
Секретарь  Сарокина О.А.

ИП Атаманов Павел Вячеславович
ИНН: 730291384501
ОГРНИП: 321732500047110
Адрес офиса: г. Москва, пр. Мира,
д. 106, офис 3.
тел.: +74951528580
e-mail: info@expert-novostroy.ru
Дата выдачи справки: 05.01.2026 г.

СПРАВКА

Выдана Политову Владимиру Ильичу в том, что он действительно трудоустроен у
Индивидуального Предпринимателя Атаманов Павел Вячеславович ИНН:
730291384501 ОГРНИП: 321732500047110 в должности Специалиста Строительного
Контроля.


Справка дана для предоставления по месту требования.

Ген. Директор:  ИП Атаманов П.В./


ПРИЛОЖЕНИЕ №5. Материалы фотофиксации

Гардеробная. Пол	Гардеробная. Стены
------------------	--------------------

Фотография №1

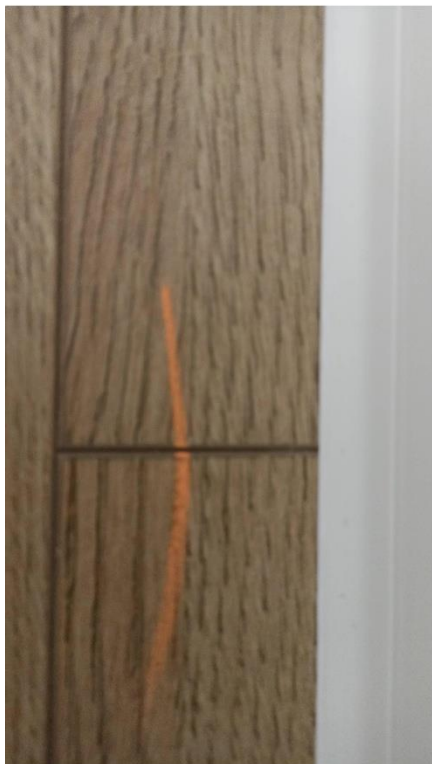


Фотография №2

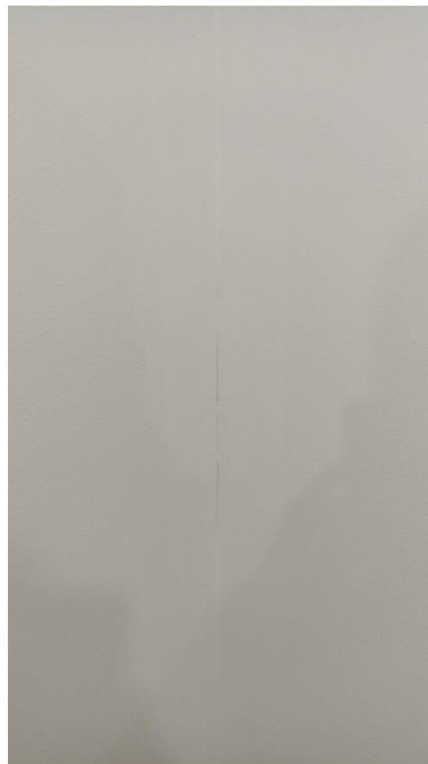

Гардеробная. Пол	Гардеробная. Потолок
------------------	----------------------

Фотография №3

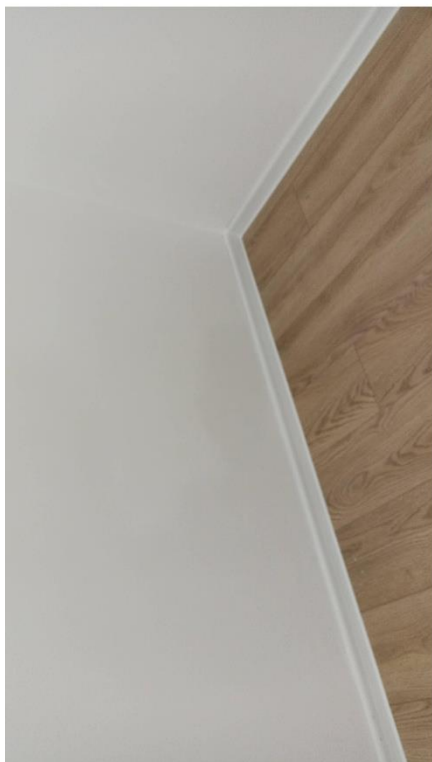

Фотография №4



ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Гардеробная. Пол	
-------------------------	--

Фотография №5



ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14


Комната №1. Оконный блок

Комната №1. Пол

Фотография №6



Фотография №7

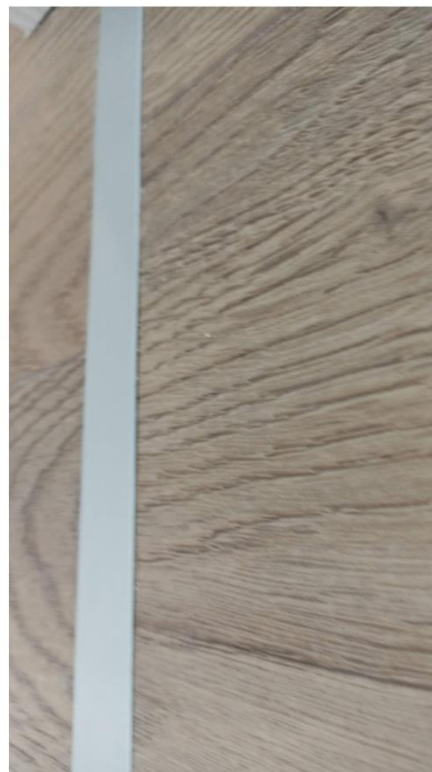

Комната №1. Оконный блок

Комната №1. Оконный блок

Фотография №8



Фотография №9



ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Комната №1. Дверной блок	Комната №1. Оконный блок
---------------------------------	---------------------------------

Фотография №10




Фотография №11




Комната №1. Пол	Комната №1. Оконный блок
------------------------	---------------------------------

Фотография №12

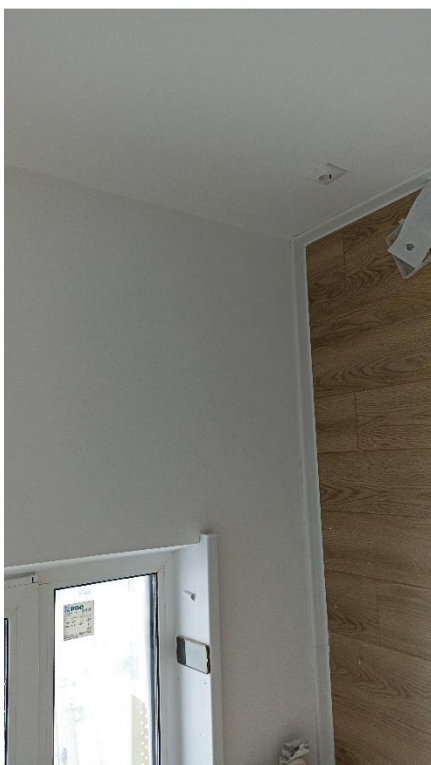

Фотография №13

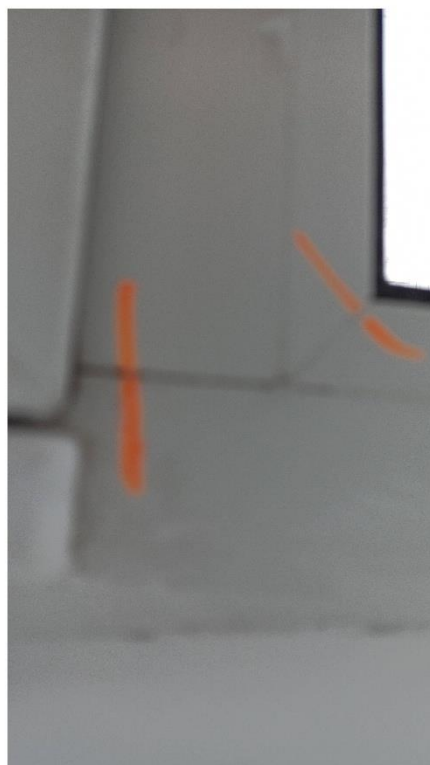

ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Комната №1. Стены	Комната №1. Оконный блок
--------------------------	---------------------------------

Фотография №14



Фотография №15



Комната №1. Дверной блок	Комната №1. Стены
---------------------------------	--------------------------

Фотография №16



Фотография №17



ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Комната №1. Потолок	
----------------------------	--

Фотография №18



Комната №2. Оконный блок

Комната №2. Пол

Фотография №19



Фотография №20



Комната №2. Оконный блок

Комната №2. Оконный блок

Фотография №21



Фотография №22



ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Комната №2. Оконный блок

Комната №2. Оконный блок

Фотография №23



Фотография №24



Комната №2. Дверной блок

Комната №2. Оконный блок

Фотография №25



Фотография №26



ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Комната №2. Оконный блок

Комната №2. Электроснабжение

Фотография №27



Фотография №28



Комната №2. Оконный блок

Комната №2. Оконный блок

Фотография №29



Фотография №30



ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Комната №2. Стены

Комната №2. Стены

Фотография №31



Фотография №32



Комната №2. Стены

Комната №2. Пол

Фотография №33



Фотография №34



ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Комната №2. Дверной блок

Комната №2. Оконный блок

Фотография №35



Фотография №36



Комната №2. Оконный блок

Комната №2. Стены

Фотография №37



Фотография №38



ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Комната №3. Дверной блок	Комната №3. Оконный блок
---------------------------------	---------------------------------

Фотография №39



Фотография №40



Комната №3. Стены	Комната №3. Оконный блок
--------------------------	---------------------------------

Фотография №41



Фотография №42



ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,


129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Комната №3. Стены	Комната №3. Оконный блок
--------------------------	---------------------------------

Фотография №43



Фотография №44

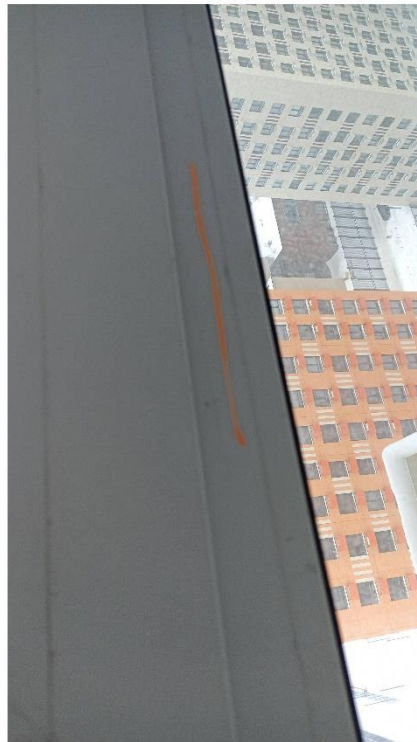


Комната №3. Оконный блок	Комната №3. Потолок
---------------------------------	----------------------------

Фотография №45



Фотография №46

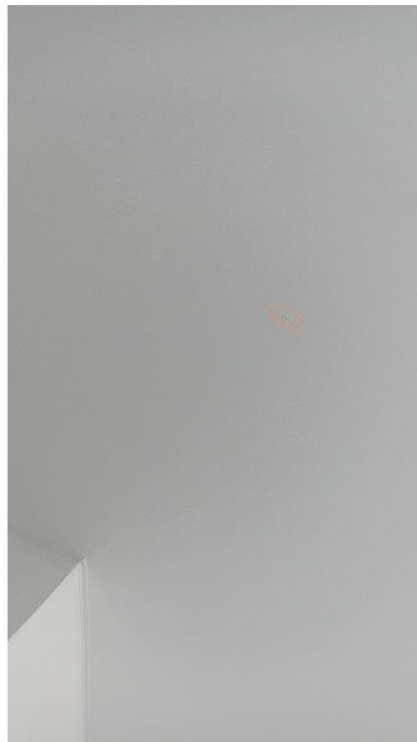


ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Комната №3. Пол

Комната №3. Оконный блок

Фотография №47

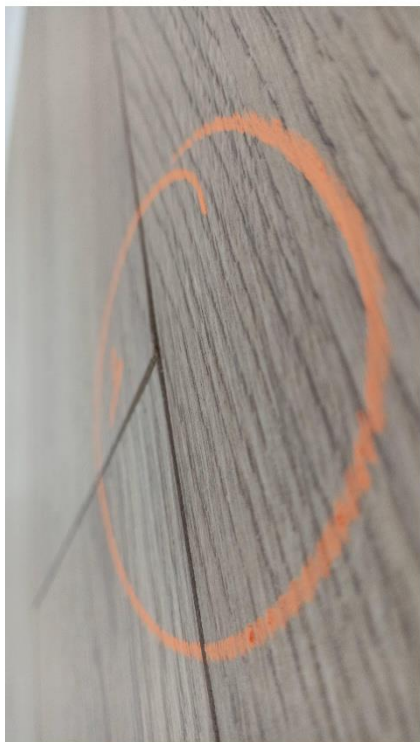

Фотография №48



Комната №3. Пол

Комната №3. Потолок

Фотография №49



Фотография №50



ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Комната №3. Дверной блок

Комната №3. Пол

Фотография №51



Фотография №52



Комната №3. Оконный блок

Комната №3. Пол

Фотография №53



Фотография №54




ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Комната №3. Пол	Комната №3. Электроснабжение
------------------------	-------------------------------------

Фотография №55

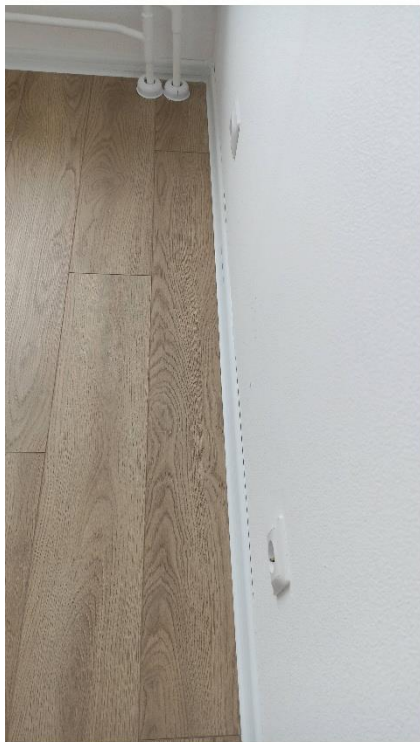


Фотография №56



Коридор №1. Потолок	Коридор №1. Потолок
----------------------------	----------------------------

Фотография №57

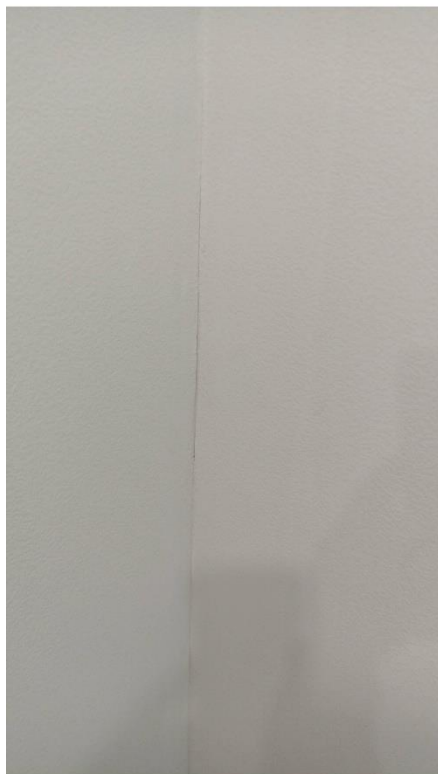

Фотография №58



Коридор №1. Дверной блок	Коридор №1. Пол
---------------------------------	------------------------

Фотография №59



Фотография №60



Коридор №1. Дверной блок

Коридор №1. Пол

Фотография №61




Фотография №62



Коридор №1. Пол

Коридор №1. Электроснабжение

Фотография №63

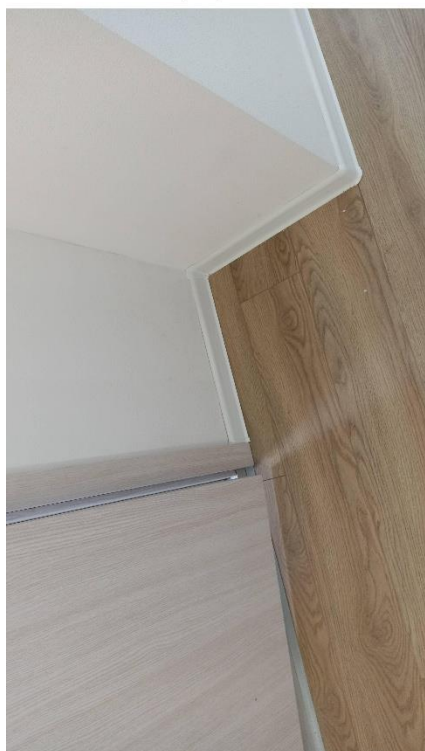

Фотография №64



ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Коридор №1. Пол	Коридор №1. Дверной блок
------------------------	---------------------------------

Фотография №65



Фотография №66




Коридор №2. Стены	Коридор №2. Пол
--------------------------	------------------------

Фотография №67



Фотография №68

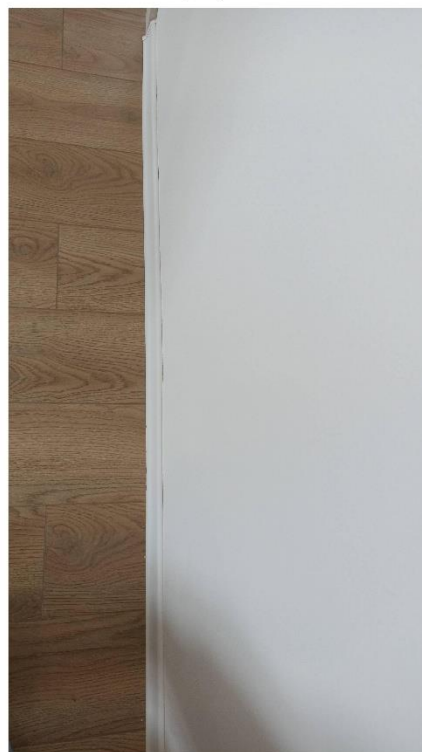

Коридор №2. Пол	Коридор №2. Стены
------------------------	--------------------------

Фотография №69



Фотография №70



Кухня. Оконный блок	Кухня. Электроснабжение
----------------------------	--------------------------------

Фотография №71



Фотография №72



Кухня. Пол	Кухня. Стены
-------------------	---------------------

Фотография №73



Фотография №74



Кухня. Потолок	Кухня. Пол
-----------------------	-------------------

Фотография №75



Фотография №76



Кухня. Оконный блок	Кухня. Пол
----------------------------	-------------------

Фотография №77



Фотография №78



ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Кухня. Оконный блок	Кухня. Пол
----------------------------	-------------------

Фотография №79



Фотография №80



Кухня. Оконный блок	Кухня. Пол
----------------------------	-------------------

Фотография №81



Фотография №82



ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Кухня. Стены

Кухня. Оконный блок

Фотография №83



Фотография №84



Кухня. Оконный блок

Фотография №85



Санузел №1. Сантехника

Санузел №1. Стены

Фотография №86



Фотография №87



Санузел №1. Дверной блок

Санузел №1. Пол

Фотография №88



Фотография №89



ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,


129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Санузел №1. Дверной блок	Санузел №1. Пол
---------------------------------	------------------------

Фотография №90



Фотография №91

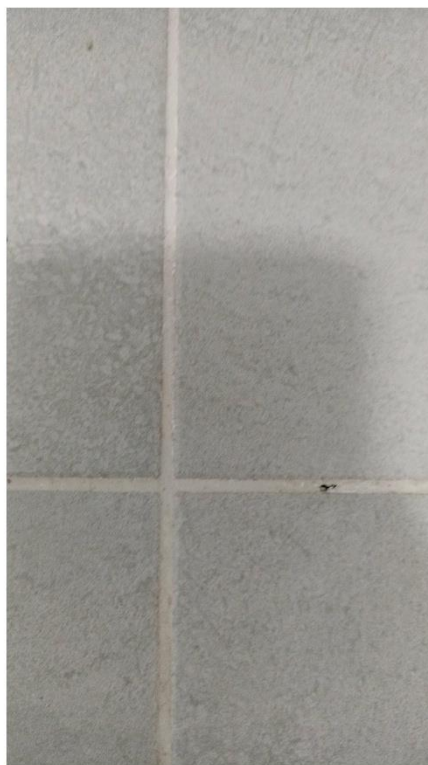


Санузел №1. Пол	Санузел №1. Стены
------------------------	--------------------------

Фотография №92



Фотография №93

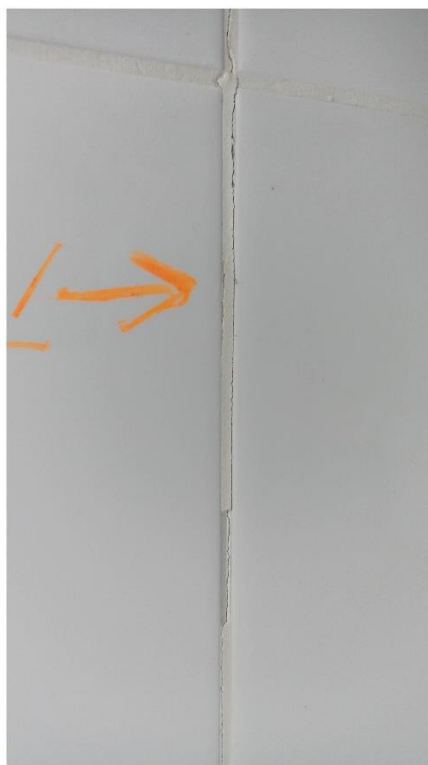


ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Санузел №1. Электроснабжение	Санузел №1. Стены
-------------------------------------	--------------------------

Фотография №94

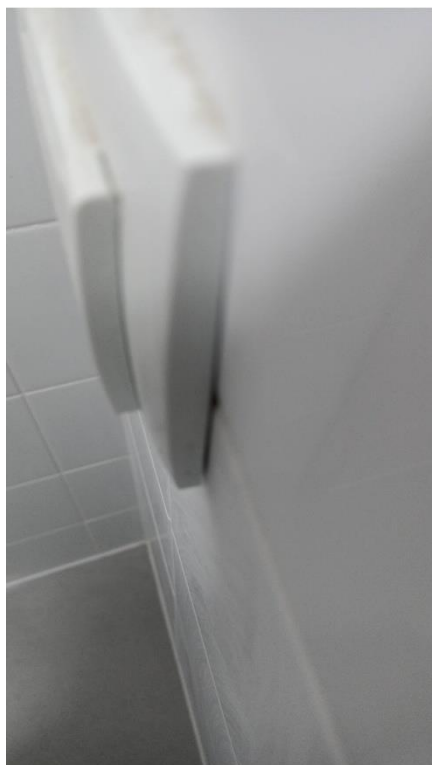

Фотография №95



ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Санузел №2. Стены	Санузел №2. Электроснабжение
--------------------------	-------------------------------------

Фотография №96



Фотография №97



Санузел №2. Дверной блок	Санузел №2. Пол
---------------------------------	------------------------

Фотография №98



Фотография №99



ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Санузел №2. Дверной блок	Санузел №2. Стены
---------------------------------	--------------------------

Фотография №100




Фотография №101




Санузел №2. Стены	Санузел №2. Пол
--------------------------	------------------------

Фотография №102

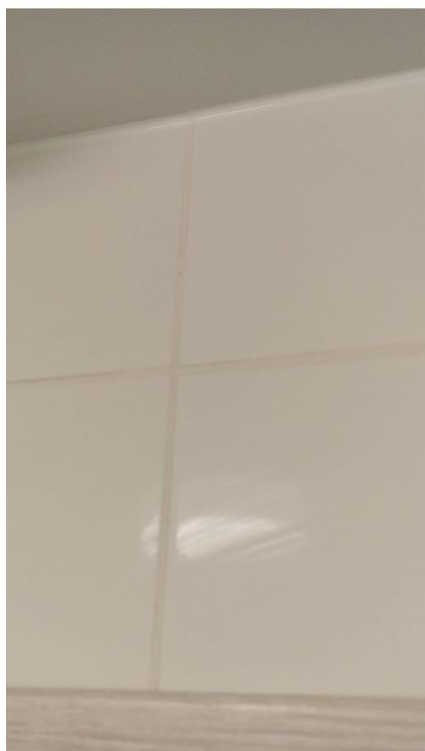

Фотография №103

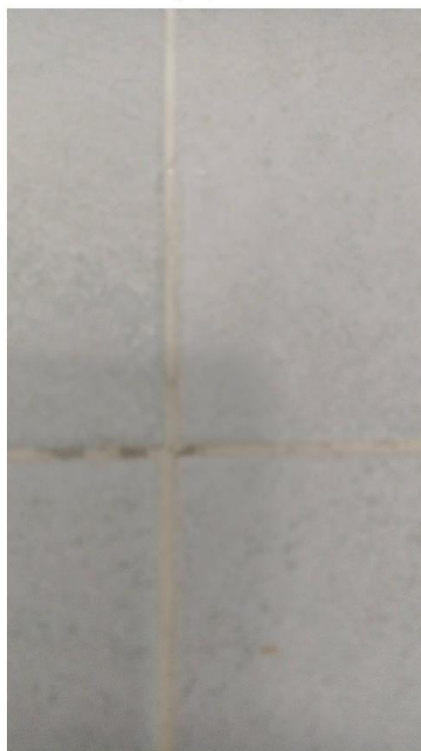

ИП Атаманов П.В., ИНН 730291384501, ОГРНИП 321732500047110,

129626, Москва, пр-кт Мира 106, офис 14

Санузел №2. Сантехника	
-------------------------------	--

Фотография №104

